

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqvm-50-15-z-wolnym-przelotem-50mm-wirnikiem-vortex-i-plywakiem-230v-p-2538.html>



Pompa zatapialna Calpeda GQVM 50-15 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (230V)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	15 m
Wydajność Q	600 l/min


Opis produktu

Pompa zatapialna Calpeda GQVM 50-15 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (230V) przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz wód deszczowych zawierających ciała stałe. Dzięki zastosowaniu **wirnika typu Vortex** (swobodny przelot) pompy doskonale sprawdzają się w instalacjach domowych, komunalnych oraz przemysłowych, gdzie wymagane jest niezawodne pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami stałymi.

Cechy:

- Wirnik typu Vortex (swobodny przelot) odporny na zapychanie,
- Uniwersalne przyłącze kołnierzowe DN 50 z gwintem 2"
- Możliwość pompowania ścieków i wody brudnej z cząstkami stałymi,
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- Korpus i wirnik wykonane z żeliwa,
- Elementy silnika wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.

Charakterystyka dla $n \approx 2900$ rpm

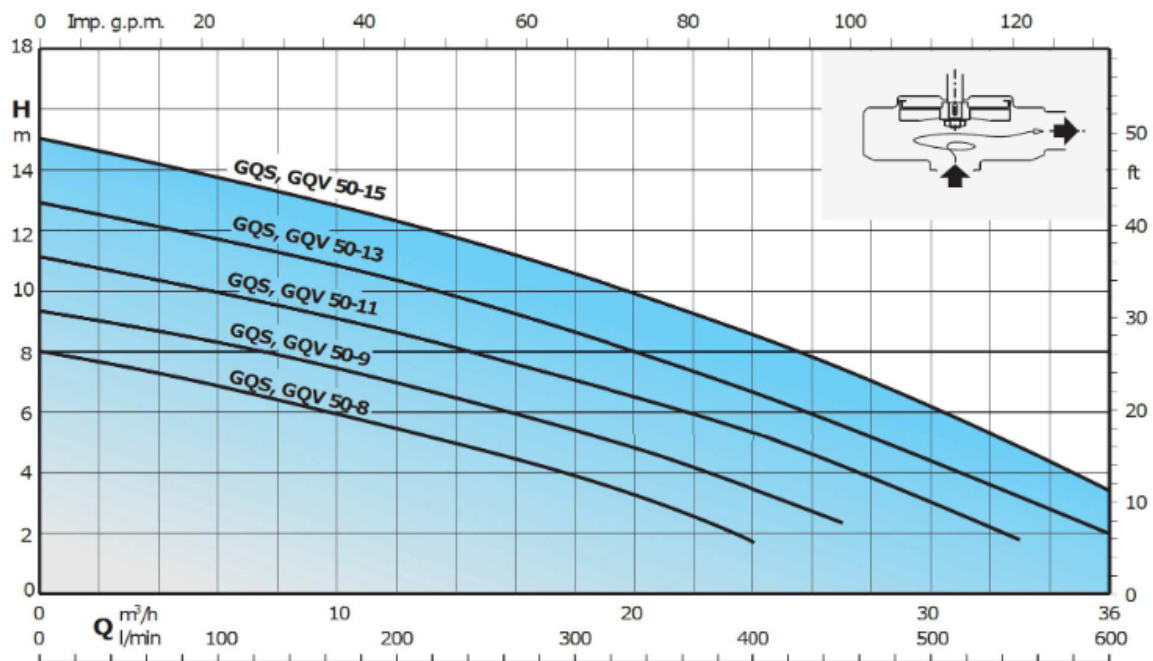

209

Dane techniczne:

- **Moc:** 1,5 kW (P2)
- **Pobór mocy:** 2,2 kW
- **Pobór prądu:** 13 A

- **Kondensator:** 35 μ F / 450 V

- **Pobór mocy (P1):** 2,2 kW

- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 15 m

•

Maksymalna wydajność: 600 l/min

- **Swobodny przelot:** 50 mm

- **Króciec tłoczny:** G 2"

•

Minimalna głębokość zanurzenia: 350 mm

-
- **Waga:** 19,3 kg
 - **Długość przewodu:** 10 m,
 - **Stopień ochrony:** IPX8
 - **Klasa izolacji:** F

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pływak: Z pływakiem , Bez pływaka