

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-dab-dig-1500-230v-p-1842.html>



Pompa zatapialna DAB DIG 1500 (230V)

Dostępność

Na zamówienie

Producent

DAB

Opis produktu



WATER • TECHNOLOGY

DIG 1500 - pompy zatapialne przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, do odwadniania placów budowy, kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów.

Dzięki solidnej konstrukcji i niezawodności, typoszereg DIG można stosować do przetłaczania medium abrazyjnego z zawartością cząstek stałych o średnicy do 6 mm. Wirnik otwarty w wykonaniu z żeliwa wysokochromowego CRA2 650 HB, płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304, podwójne uszczelnienie mechaniczne węgiel krzemu/węgiel krzemu po stronie hydraulicznej oraz węgiel/alumina po stronie silnika. Kratka ssawna ze stali nierdzewnej AISI 304. Silnik suchy, asynchroniczny, wodoszczelny, chłodzony przetłaczanym medium. Rotor na podwójnych łożyskach kulowych, smarowanych bezobsługowo, co zapewnia cichą pracę i długą żywotność. Wersja jednofazowa ze zintegrowanym kondensatorem. Za zabezpieczenie termiczne i nadprądowe odpowiada użytkownik. Zgodność z normami CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Praca ciągła, w pełnym zanurzeniu. Możliwość pracy przy częściowym zanurzeniu. Możliwość doposażenia wersji jednofazowej w wyłącznik pływakowy do automatycznego załączania i wyłączania pompy. W zakresie dostawy 10-metrowy przewód zasilający typu H07RN-F. Wzmocniony, odporny na przerwanie przewód zasilający ze stalowym rdzeniem dostępny na zapytanie.






Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **800 l/min (48 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **13 m (1,3 bar)**
- Zakres temperatury medium - **od 0°C do 35°C**
- Króciec - **2^{1/2}"**

- Maks. głębokość zanurzenia - **20 m (przy odpowiedniej długości przewodu)**
- Swobodny przełot przez kratkę ssawną - **6 mm**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **35 kg**

Dane:

MODELLO	Q=m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132
	Q=l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
DIG 1100 M-T	H (m)	11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0								
DIG 1500 T		13		11,0	10,0	9,0	8,0	6,8	5,3	4,0								
DIG 1800 T		17,6		15,0	13,8	12,5	11,0	9,4	8,1	6,3	4,9							
DIG 2200 T		20,1		16,8	15,2	14,1	12,4	10,6	9,1	7,4	5,9							

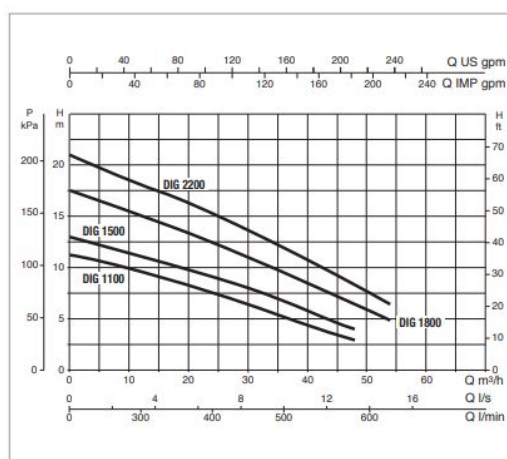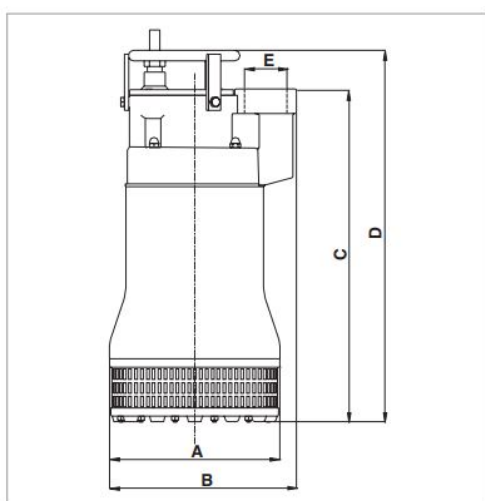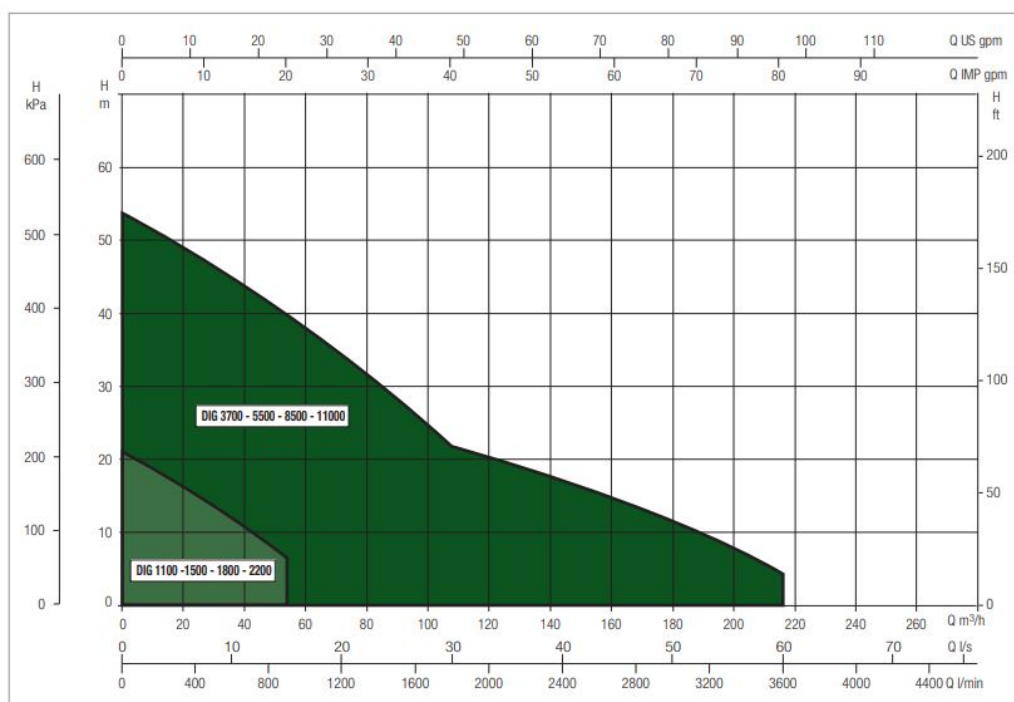

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.


MODELLO	DATI ELETTRICI						
	ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
			kW	HP		µF	Vc
DIG 1100 MA	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 M-NA	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 T-NA	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	1 x 230 V ~	2,4	1,5	2	4,3	-	-
DIG 1800 T-NA	1 x 230 V ~	3,2	1,8	2,4	5,3	-	-
DIG 2200 T-NA	1 x 230 V ~	4,0	2,2	3	6,4	-	-

MODELLO	A	B	C	D	E DNM	PASSAGGIO LIBERO mm	DIMENSIONI IMBALLO			VOLUME (mc)	PESO Kg
							L/A	L/B	H		
DIG 1100 MA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	34
DIG 1100 M-NA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	34
DIG 1100 T-NA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	34
DIG 1500 T-NA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	35
DIG 1800 T-NA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	36
DIG 2200 T-NA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	400	400	750	0,12	37

MATERIALI

N°	PARTICOLARI *	MATERIALI
1	CAVO ALIMENTAZIONE	H07RN-F
2	MANIGLIA	FE CROMATA
3	COPERCHIO SUPERIORE	GHISA EN GJL 200
4	OR	NBR
5	CAMICIA ESTERNA DI RAFFREDDAMENTO	ACCIAIO AISI 304
6	ALBERO ROTORE	AISI 420
7	CORPO MOTORE	AISI 304
8	FLANGIA PORTA CUSCINETTO	GHISA EN GJL 200
9	TENUTA MECCANICA	MOTORE: CARBONE - ALLUMINA POMPA: SIC-SIC
10	GIRANTE	AISI ASTM 532-80
11	CORPO IDRAULICO	GOMMA ANTIABRASIVA 70SHORE
12	GRIGLIA	ACCIAIO AISI 304

* A contatto con il liquido

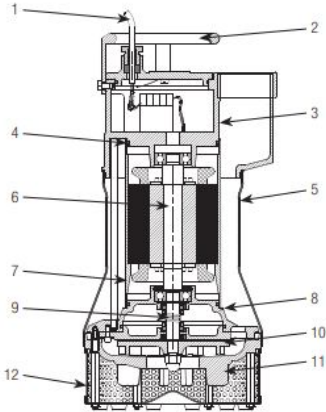

>>>więcej