

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-dab-divertron-1200-m-230v-p-1851.html>



Pompa zatapialna DAB DIVERTRON 1200 M (230V)

Cena brutto	1 930,00 zł
Cena netto	1 569,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	DAB

Opis produktu



WATER • TECHNOLOGY

DIVERTRON 1200 M - wielostopniowe pompy o dużej mocy przeznaczone do systemów wykorzystania wody deszczowej, systemów zraszaczy, tłoczenia wody ze zbiorników, studni, cystern, stawów oraz do innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia.

Cechy szczególne:

- Wbudowany czujnik ciśnienia, czujnik przepływu i zawór zwrotny.
- Wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
- Dostarczany z 15 m przewodem zasilającym.
- Dostępny z filtrem siatkowym lub pierścieniem ze stali nierdzewnej do stosowania w zestawie ssącym.

Budowa i zalety pompy:

Wielostopniowe pompy ze zintegrowanym układem elektronicznym do automatycznego załączania i wyłączania pompy, wyłącznikiem ciśnieniowym i czujnikiem przepływu. Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Zintegrowany zawór zwrotny. Niezawodne i łatwe w obsłudze. Dostępne w wersji z 3 lub 4 wirnikami. W zakresie dostawy przewód zasilający 15m. Dostępna z filtrem wlotowym lub pierścieniem ze stali nierdzewnej do podłączenia z zestawem ssącym.

Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych i abrazyjnych, nieagresywne.


Montaż: stacjonarny lub przenośny, w pozycji pionowej.

Praca: ręczna lub automatyczna ZAŁ./WYŁ. sterowane elektronicznie (praca ciągła tylko w pełnym zanurzeniu).




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,75 kW)**
- Wydajność maksymalna - **90 l/min (5,4 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **46 m (4,6 bar)**
- Zakres temperatury medium - **od 0°C do +35°C**
- Maks. głębokość zanurzenia - **12 m**
- Średnica króćca tłoczego - **1"**
- Stopień ochrony silnika - **IP 68**
- Klasa izolacji silnika - **F**

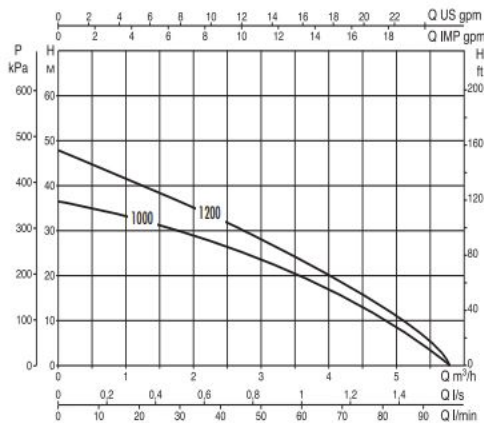


Charakterystyki opierają się na wartościach kinematycznych przy lepkości = 1 mm²/s oraz gęstości równej 1000 kg/m³.
Tolerancje krzywych zgodne z ISO9906.

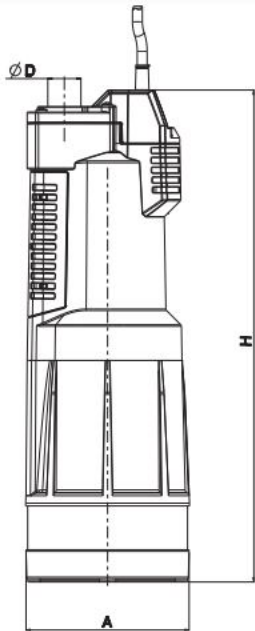

MODEL	DANE ELEKTRYCZNE		DANE HYDRAULICZNE										Ø	DŁ. PRZEW. (m)	A	ØD	H
	NAPIĘCIE 50 Hz	P2 ZNAM. kW HP	Q m³/h l/min	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4						
				0	15	30	45	60	75	85	90						
DIVERTRON 1000 M	1 x 230 V	0,55 0,75	H (m)	36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15	150	30	450	
DIVERTRON X 1000 M	1 x 230 V	0,55 0,75		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15	150	30	450	
DIVERTRON 1200 M	1 x 230 V	0,75 1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15	150	30	480	
DIVERTRON X 1200 M	1 x 230 V	0,75 1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15	150	30	480	

	CZĘŚCI	MATERIAŁY
1.	Podstawa	Technopolimer
2.	Wtyczka	Technopolimer
3.	Nakrętka	Stal nierdzewna A2 UNI 7474
4.	Podkładka	Stal nierdzewna A2
5.	Dyfuzor końcowy	Technopolimer
6.	Pierścień pływający	Technopolimer
7.	O-ring	NBR
8.	Dyfuzor	Technopolimer
9.	Wirnik	Technopolimer/ Stal nierdzewna AISI 304
10.	Podkładka	Technopolimer
11.	Filtr lub przyłącze	Stal nierdzewna AISI 304
12.	Wał	Stal nierdzewna AISI 303
13.	Obudowa	Technopolimer
14.	Podparcie dyfuzora	Technopolimer
15.	O-ring	NBR
16.	O-ring	NBR
17.	Podkładka	Stal nierdzewna A2
18.	Podkładka	Stal nierdzewna A2
19.	Silnik	Obudowa Aluminium
	Wał silnika	Stal nierdzewna AISI 416
20.	Zawór zwrotny	Technopolimer/NBR/ Silopren ferrimax/AISI 302
21.	Pokrywa	Technopolimer
22.	Oslona piaskowa	Technopolimer
23.	O-ring	NBR
24.	Pokrywa tłoczenia	Technopolimer
25.	Wkładka	Mosiądz niklowany

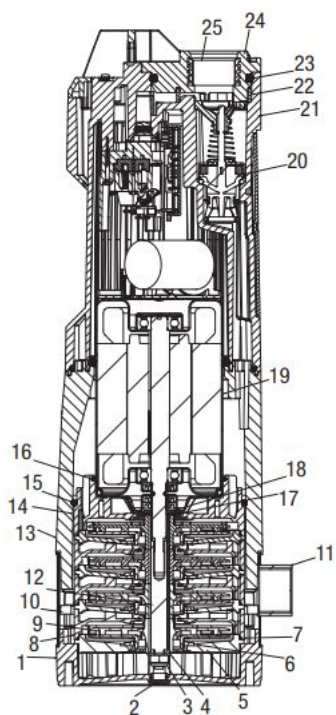

>>>więcej