

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-dab-dtron-2-4590-230v-p-2214.html>



Pompa zatapialna DAB DTRON 2 45/90 (230V)

Cena brutto	1 968,00 zł
Cena netto	1 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	DAB

Opis produktu




Typoszeregi DTron 2 są efektem wyłożonych prac zmierzających do stworzenia pomp cechujących się nie tylko łatwą obsługą, ale również wysoką sprawnością. Zaawansowane technologicznie, łatwe w eksploatacji. Elektroniczne, wielostopniowe pompy o średnicy 7" przeznaczone do stosowania w studniach, zbiornikach lub cysternach. Pompy odpowiednie do podnoszenia ciśnienia, do stosowania w systemach wykorzystania wody deszczowej oraz nawadniania terenów zielonych w segmencie mieszkaniowym. Zintegrowany układ elektroniczny wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym i czujnikiem przepływu steruje automatycznym uruchamianiem i wyłączeniem pompy. Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej, zawór zwrotny oraz uchwyt do przenoszenia. Innowacyjna konstrukcja modułowa pozwala na łatwy demontaż części hydraulicznej, silnika, części elektrycznej oraz filtra, upraszczając tym samym prowadzenie prac konserwacyjnych. Dzięki technologii NFC istnieje możliwość podłączenia pływaka nie wpływając na hermetyczność pompy. Zintegrowane naczynie przeponowe o pojemności 0,04l nie wymaga obsługi oraz uzupełniania gazu. Przewód zasilający wyposażony w szybkozłączce umożliwiające szybkie podłączenie w zbiorniku.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,93 kW)**
- Wydajność maksymalna - **105 l/min (6,3 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **45 m (4,5 bar)**
- Zakres temperatury medium - **od 0°C do +50°C**
- Maks. głębokość zanurzenia - **12 m**
- Średnica króćca tłoczego - **5/4"**
- Stopień ochrony silnika - **IP 68**
- Klasa izolacji silnika - **F**
- Wymiary - **18,5 x 61cm**
- Długość przewodu - **15m**
- Waga - **11,4kg**

MODEL	NR KAT.	DANE ELEKTRYCZNE				DANE HYDRAULICZNE															WAGA KG			
		NAPIĘCIE 50 Hz	P1 kW	P2		In A	Q=m ³ /h		Q=l/min															
				kW	HP		0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3		7,5		
DTRON2 35/90	60195238	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					11,4	
DTRON2 45/90	60188290	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2		45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6					11,4
DTRON2 35/120	60195251	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4		38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7	11,4	

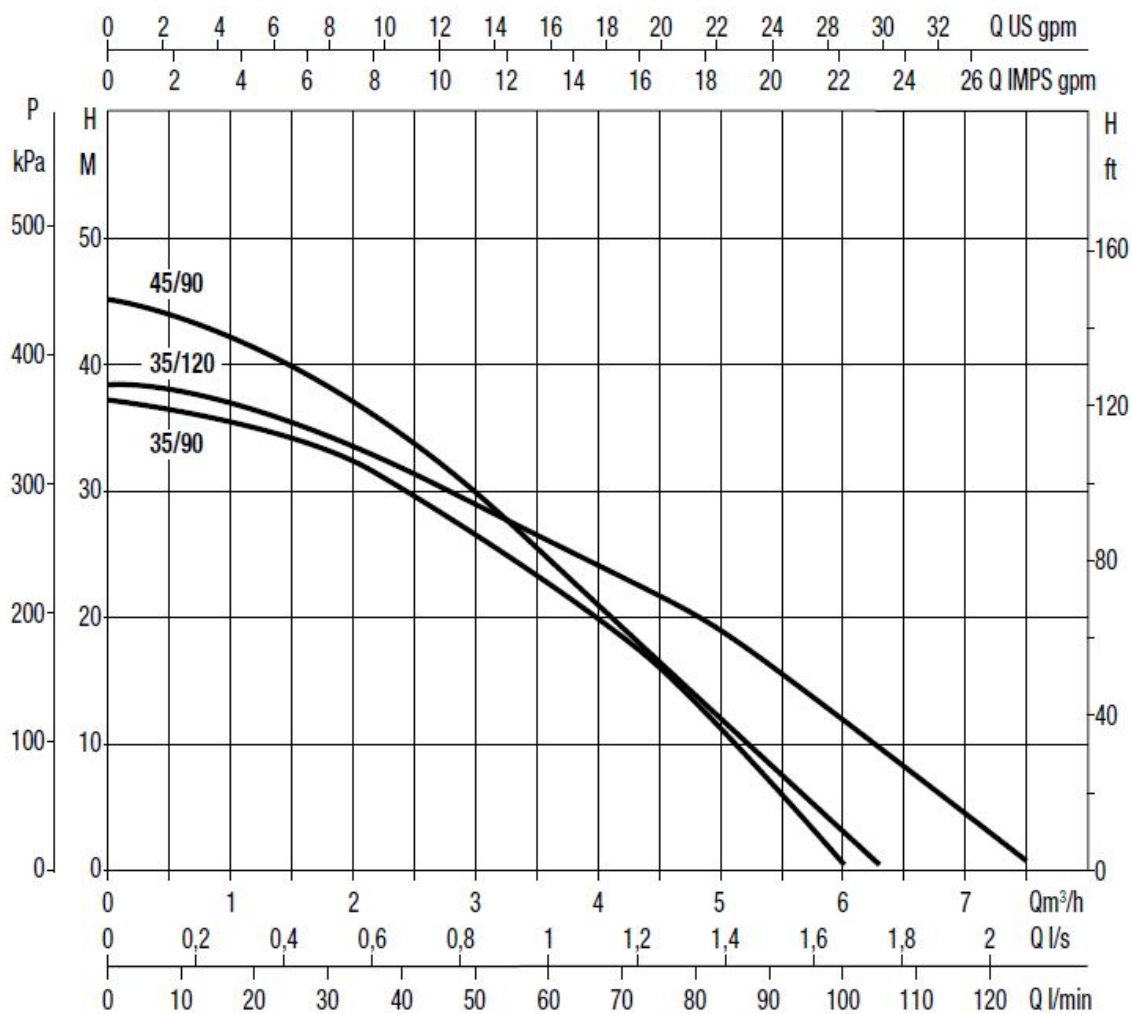

ZINTEGROWANE NACZYNIĘ PRZEAPONOWE

Szybki i łatwy montaż. Zoptymalizowane i kompaktowe rozwiązanie. Jeszcze wyższa niezawodność.



Pompy dostępne również w wersji X z przyłączem 1" oraz z zestawem ssawnym zawierającym przewód ssawny 1 m oraz pływak zapobiegający zasysaniu zanieczyszczeń z dna. Stopień ochrony IP68 dla całej pompy. Możliwość stosowania jako pompy powierzchniowe po zastosowaniu akcesorium DOC68 (dostarczane oddzielnie).

DOC68

DOC68 pozwala na montaż pompy DTron na zewnątrz jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68.



ZESTAW X (dla wersji X)

Zastosowany wraz z pompą w wersji X, zestaw umożliwia zasysanie wody unikając dostawania się do pompy osadów i zanieczyszczeń zalegających na dnie zbiornika czy studzienki.





[>>>więcej](#)