

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-dab-novair-200-m-na-230v-p-1852.html>



## Pompa zatapialna DAB NOVAIR 200 M-NA (230V)

Dostępność

**Na zamówienie**

Producent

**DAB**

### Opis produktu



WATER • TECHNOLOGY



**NOVAIR 200 M-NA** - zatapialna pompa aerator do napowietrzania ścieków w małych systemach oczyszczania. Innym zastosowaniem jest natlenianie stawów ogrodowych i stawów w gospodarstwach rybnych.

**Zanurzenie w cieczy:** komora szamba bez stałych ciał i włókien, czysta woda.



#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,18 kW)**
- Zakres pracy - **wydajność od 2 do 17 m<sup>3</sup>/h dla głębokości od 20 do 90 cm od osi króćca ssawnego**
- Zakres temperatury cieczy - **od 0 °C do 35 °C zgodnie z EN 60335-2-41 dla użytku domowego**
- Min. głębokość zanurzenia - **20 cm**
- Max. głębokość zanurzenia - **80 cm**
- Średnica króćca tłocznego - **1"**
- Stopień ochrony silnika - **IP 68**
- Klasa izolacji silnika - **F**
- Waga - **3,5 kg**

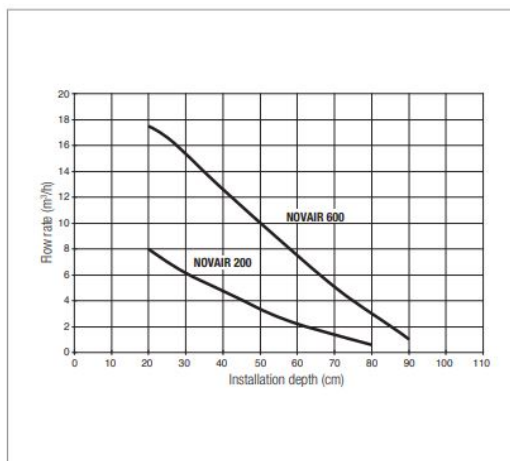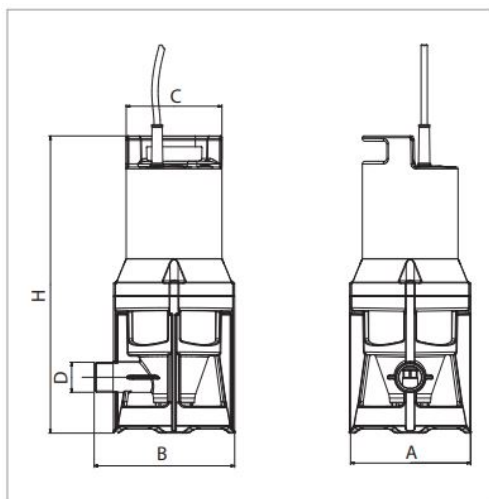

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 9906.


| MODEL           | POWER INPUT<br>50 Hz | P1 MAX<br>kW | ELECTRICAL DATA  |      | In<br>A | MAXIMUM<br>AIR<br>RATE m³/h |
|-----------------|----------------------|--------------|------------------|------|---------|-----------------------------|
|                 |                      |              | P2 NOMINAL<br>kW | HP   |         |                             |
| NOVAIR 200 M-NA | 1X220-240 V~         | 0.28         | 0.18             | 0.24 | 1.4     | 8                           |
| NOVAIR 600 M-NA | 1X220-240 V~         | 0.63         | 0.40             | 0.54 | 3       | 17.5                        |

| MODEL      | H     | A     | B   | Ø C | D<br>G NPT | PACKING DIMENSIONS |     |     | CABLE               | VOLUME<br>(m³) | WEIGHT<br>kg |
|------------|-------|-------|-----|-----|------------|--------------------|-----|-----|---------------------|----------------|--------------|
|            |       |       |     |     |            | L/A                | L/B | H   |                     |                |              |
| NOVAIR 200 | 329.5 | 130.5 | 158 | 106 | 1"         | 190                | 255 | 308 | 2 m /<br>H07RN8-F   | 0.015          | 3.5          |
|            |       |       |     |     |            |                    |     |     | 5 mt /<br>H07RN8-F  |                |              |
|            |       |       |     |     |            |                    |     |     | 10 mt /<br>H07RN8-F |                |              |
| NOVAIR 600 | 380.2 | 130.5 | 158 | 106 | 1" ¼       | 190                | 255 | 419 | 2 m /<br>H07RN8-F   | 0.015          | 5.4          |
|            |       |       |     |     |            |                    |     |     | 5 mt /<br>H07RN8-F  |                |              |
|            |       |       |     |     |            |                    |     |     | 10 mt /<br>H07RN8-F |                |              |

## MATERIALS

| N. | PARTS*                  | MATERIALS          |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1  | PUMP BODY               | TECHNOPOLYMER      |
| 2  | IMPELLER                | TECHNOPOLYMER      |
| 3  | OR RING                 | NBR 70             |
| 4  | MOTOR                   | MOTOR CASING       |
|    |                         | SHAFT              |
| 5  | CERAMIC TREATED BUSHING | AISI 303 + CERAMIC |
| 6  | RADIAL SEAL             | NBR 70             |
| 7  | V-RING                  | NBR 70 + GREASE    |

\* In contact with the liquid

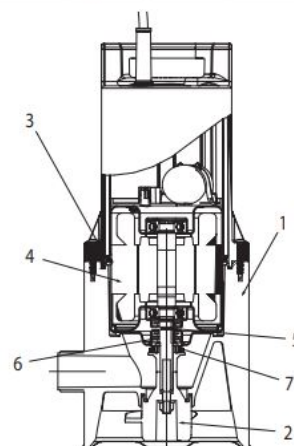

>>>więcej