

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-do-adblue-pedrollo-top-multi-1-ad-230v-p-1890.html>



Pompa zatapialna do AdBlue Pedrollo TOP MULTI 1-AD (230V)

Cena brutto	1 455,00 zł
Cena netto	1 182,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



TOP MULTI 1-AD do AdBlue - wielostopniowe pompy zanurzeniowe TOP MULTI 1-AD są przeznaczone do pompowania czystej cieczy, która zgodnie z normą ISO 22241 jest zdefiniowana jako AUS 32 (wodny roztwór mocznika 32,5%).

Ten płyn jest równoważny innym handlowym znakom towarowym znanym jako:

- AdBlue® (znak towarowy zarejestrowany przez Verband der Automobilindustrie VDA)
- DEF (płyn wylotowy oleju napędowego)
- Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

Wielostopniowe zatapialne pompy TOP MULTI-AD zostały zaprojektowane przy użyciu materiałów zgodnych z tą cieczą; ich użycie podlega lokalnym przepisom i dyrektywom.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,35 kW)**
- Wydajność maksymalna - **70 l/min (4,2 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **27 m (2,7 bar)**
- Głębokość zanurzenia - **3 m**
- Maksymalna możliwość wypompowania płynu od poziomu gruntu - **25 mm**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Przyłącze - **Króciec DN 5/4"**
- Waga - **5,8 kg**

Gwarancja 3 lata !



Dane:


MODEL	MOC (P ₂)		Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
	kW	HP		l/min	0	10	20	30	40	50	60
TOP MULTI 1-AD	0.37	0.50	H metry	27	25	22.5	19.5	16.5	13	9	5

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n = 2900 min⁻¹

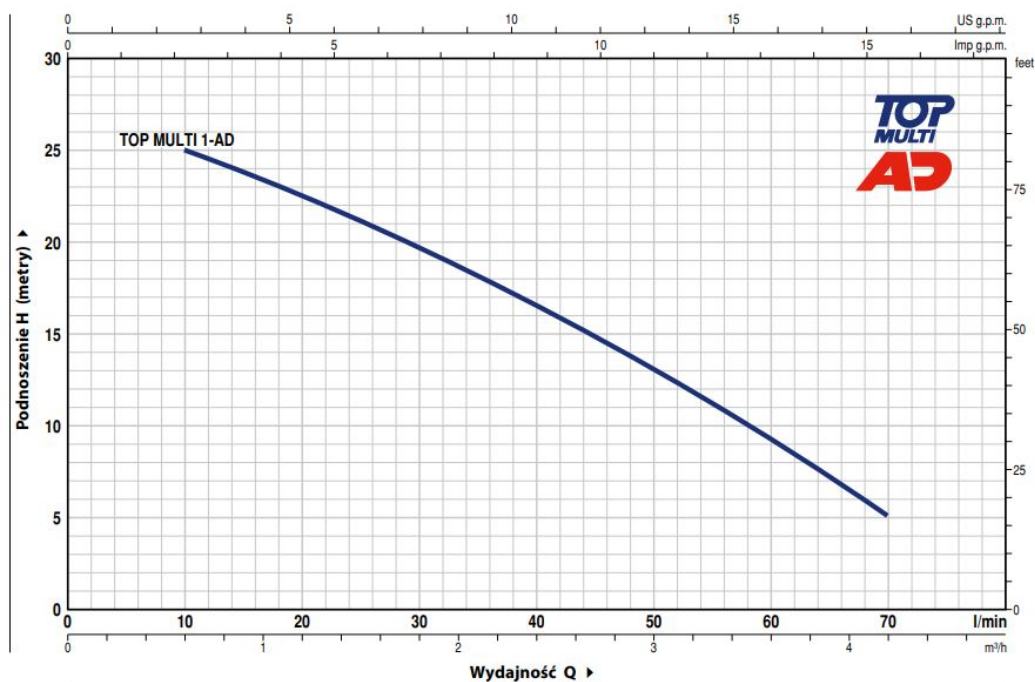

WYMIARY I WAGA

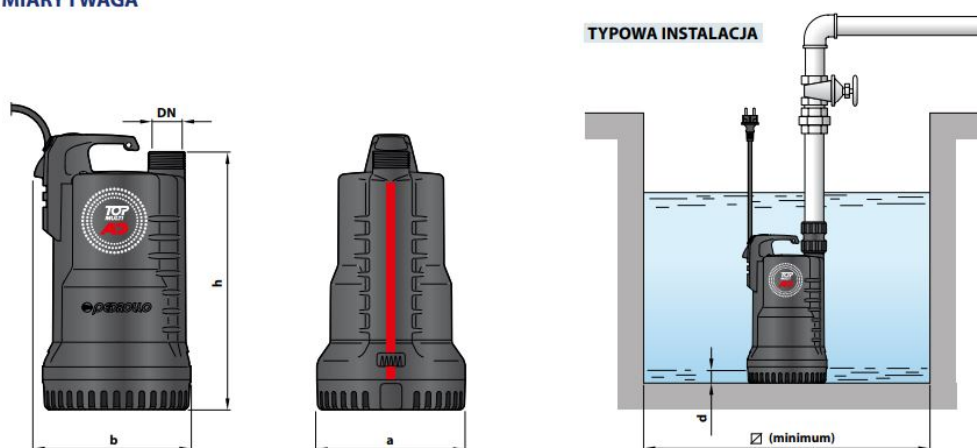

MODEL	PORT DN	N. STAGES	WYMIARY mm					kg
			a	b	h	d	Ø	
Jednofazowa	1 1/4"	2	170	180	295	25	220	5.8



[więcej](#)