

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-ip-550-ibo-do-wody-czystej-i-lekko-zanieczyszczonej-p-2210.html>



Pompa zatapialna IP 550 IBO do wody czystej i lekko zanieczyszczonej

| | |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto | 214,00 zł |
| Cena netto | 173,98 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent | IBO |

Opis produktu

Pompa IP 550 przeznaczona jest do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompa służy do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho dzięki wyłącznikowi pływakowemu.




Parametry (dane producenta):

- Zasilanie - **230V**
- Moc silnika - **550W**
- Wydajność max. - **175 l/min**
- Maksymalna wysokość podnoszenia - **7 m**
- Przelot przez wirnik - **30 mm**

- Wymiary - **23 cm x 31 cm**
- Waga - **4kg**

| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Przelot przez wąż (mm) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| IP 400 / MINI | 5 | 125 | 400 | 230 | 30 | 1,25 | 1-1½ | 23 / 31 | 3,8 |
| IP 400 RAIN | 10 | 83 | 400 | 230 | 1 | 1,30 | ¾-1 | 17 / 28 b. złącza | 4,1 |
| IP 550 | 7 | 175 | 550 | 230 | 30 | 1,6 | 1-1½ | 23 / 31 | 4 |
| IP 750 | 8 | 210 | 750 | 230 | 30 | 2,15 | 1-1½ | 23 / 33 | 4,3 |
| IP 900 | 9 | 235 | 900 | 230 | 30 | 2,5 | 1-1½ | 23 / 34 | 4,6 |
| IP 1100 | 9,5 | 250 | 1100 | 230 | 30 | 2,75 | 1-1½ | 23 / 33 | 5 |
| IP INOX 550 | 7 | 165 | 550 | 230 | 30 | 1,6 | 1-1½ | 23 / 34 | 5,4 |
| IP INOX 750 | 8 | 215 | 750 | 230 | 30 | 2,15 | 1-1½ | 23 / 36 | 5,8 |
| IP INOX 900 | 9 | 235 | 900 | 230 | 30 | 2,5 | 1-1½ | 23 / 37 | 6,1 |
| IP INOX 1100 | 9,5 | 250 | 1100 | 230 | 30 | 2,75 | 1-1½ | 23 / 38 | 6,3 |

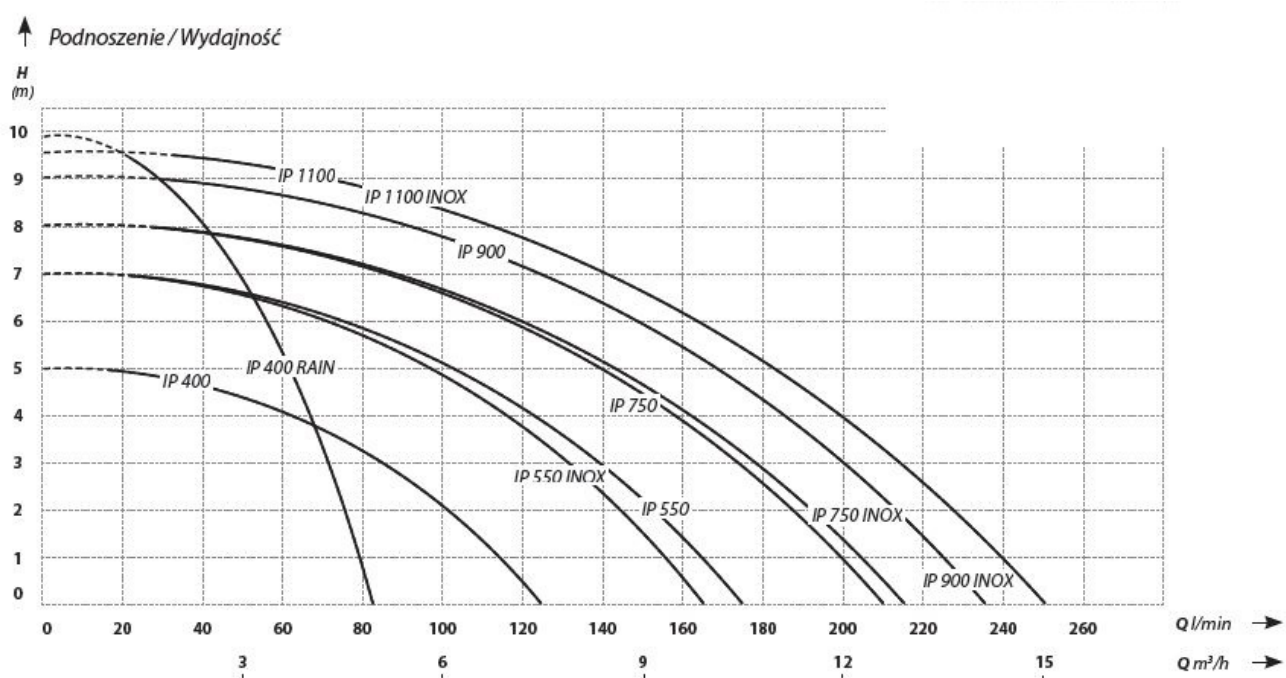

[Katalog](#)

