

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-ip-750-ibo-do-wody-czystej-i-lekko-zanieczyszczonej-p-2211.html>



Pompa zatapialna IP 750 IBO do wody czystej i lekko zanieczyszczonej

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa IP 750 przeznaczona jest do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek). Pompa służy do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho dzięki wyłącznikowi pływakowemu.




Parametry (dane producenta):

- Zasilanie - **230V**
- Moc silnika - **750W**
- Wydajność max. - **210 l/min**
- Maksymalna wysokość podnoszenia - **8 m**
- Przelot przez wirnik - **30 mm**

- Wymiary - **23 cm x 33 cm**
- Waga - **4,3 kg**

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wąż (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IP 400 / MINI	5	125	400	230	30	1,25	1-1½	23 / 31	3,8
IP 400 RAIN	10	83	400	230	1	1,30	¾-1	17 / 28 b. złącza	4,1
IP 550	7	175	550	230	30	1,6	1-1½	23 / 31	4
IP 750	8	210	750	230	30	2,15	1-1½	23 / 33	4,3
IP 900	9	235	900	230	30	2,5	1-1½	23 / 34	4,6
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1-1½	23 / 33	5
IP INOX 550	7	165	550	230	30	1,6	1-1½	23 / 34	5,4
IP INOX 750	8	215	750	230	30	2,15	1-1½	23 / 36	5,8
IP INOX 900	9	235	900	230	30	2,5	1-1½	23 / 37	6,1
IP INOX 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1-1½	23 / 38	6,3

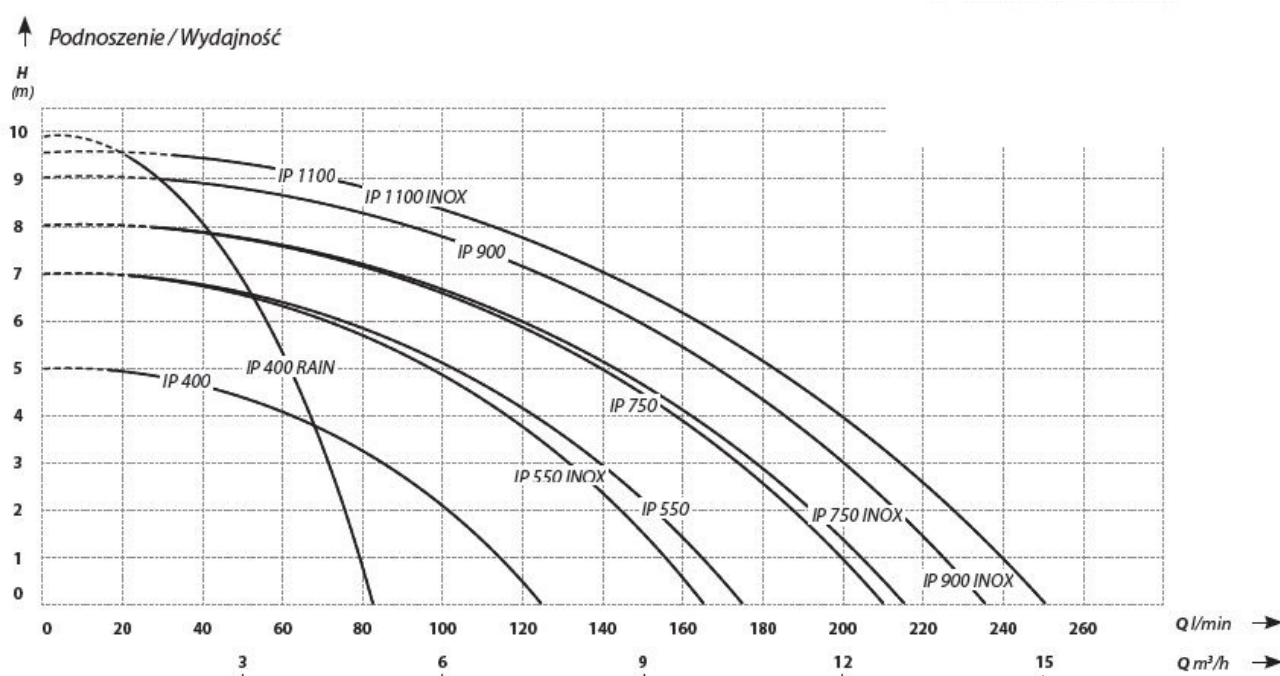

[Katalog](#)

