

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-pratika-aut-230v-p-1050.html>



Pompa zatapialna PRATIKA-AUT (230V)

Cena brutto	2 181,00 zł
Cena netto	1 773,17 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

PRATIKA-AUT - wielostopniowa pompa zatapialna do czystej wody, posiada złącze do węża o średnicy 32mm. Dostępne z automatycznym wyłącznikiem pływakowym.

Przenośne pompy zatapialne PRATIKA są przystosowane to używania w tradycyjnych studniach, zbiornikach wodnych, czystych ciekach wodnych, stawach, jeziorach itp.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,8 kW)**
- Wydajność maksymalna - **100 l/min (6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **46 m (4,6 bar)**
- Maksymalne zanurzenie - **10 m**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura cieczy - **40°C**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr/min**
- Przyłącze - **5/4"**
- Poziom ochrony - **IP68**
- Klasa izolacji - **F**
- Przewód elektryczny - **15 m**
- Waga - **9 kg**

Zastosowanie:

- Pompowanie wody z tradycyjnych studni
- Dostarczanie wody pitnej do układów hydroforowych ze zbiorników w gospodarstwie domowym
- Irygacja

Budowa:

- Obudowa pompy - **Stal nierdzewna**
- Osłona ażurowa - **Stal nierdzewna**
- Króciec ssawny - **Stal nierdzewna**
- Wałek - **Stal nierdzewna**
- Wirnik - **Tworzywo sztuczne**
- Dyfuzor - **Tworzywo sztuczne**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafit**

PARAMETRY HYDRAULICZNE


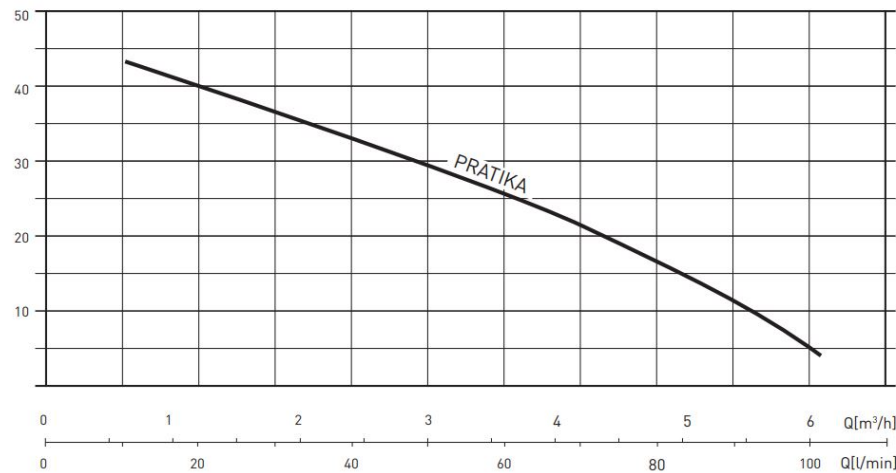


TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc nominalna (P2)		Moc pobierana (P2)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	µF	Stopnie	Q						
	KM	kW	KM	kW						l/min	0	20	40	60	100
PRATIKA - MAN	1,1	0,8	1,6	1,2	1 ~ 230	5	16	4	metrów słupa wody	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
PRATIKA - AUT										46	39	31	23	12	3

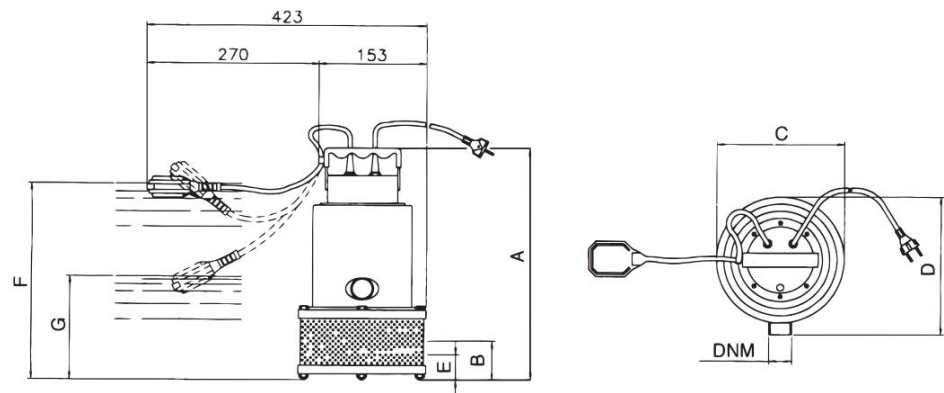

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary mm									Ciężar [kg]
	A	B	Ø C	D	Minimalny poziom odwadniania E*	Włączenie F*	Wyłączenie G*	Średnica	DNM	
PRATIKA	406	162	178	182	50/60	490	260	Ø 1,5	1" 1/4	9

