

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-qbs-150-230400v-p-2185.html>



Pompa zatapialna QBS 150 (230/400V)

Cena brutto	1 996,00 zł
Cena netto	1 622,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	IPRO

Opis produktu


Pompa zatapialna QBS 150

Seria nierdzewnych pomp QBS 150 została stworzona z myślą o tłoczeniu ścieków bytowo gospodarczych z domów, kamienic, małych wspólnot osiedlowych i niewielkich firm. Pełny 50 mm przełot swobodny pod wirnikiem typu Vortex sprawdza się doskonale przy współpracy z rurociągami tłocznymi od DN50 (PE63) w górę. Wielołopatowy wirnik doskonale radzi sobie z resztkami jedzenia, kawałkami szmat, piaskiem czy wilgotnymi chusteczkami. Dzięki całkowicie wykonanej ze stali nierdzewnej konstrukcji, pompy świetnie znoszą agresywne środowisko ścieków.



Dane techniczne:



- Napięcie zasilania - **230/400V (1,1 kW)**
- Wydajność maksymalna - **450 l/min (27 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia max. - **11m (1,1 bar)**
- Temperatura cieczy - **0°C do +50°C**
- Króciec tłoczny/wąż - **2"**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **F**
- Zakres pH - **4-10**
- Waga - **17,2 kg**
- Pozycja pracy: **Pionowa**

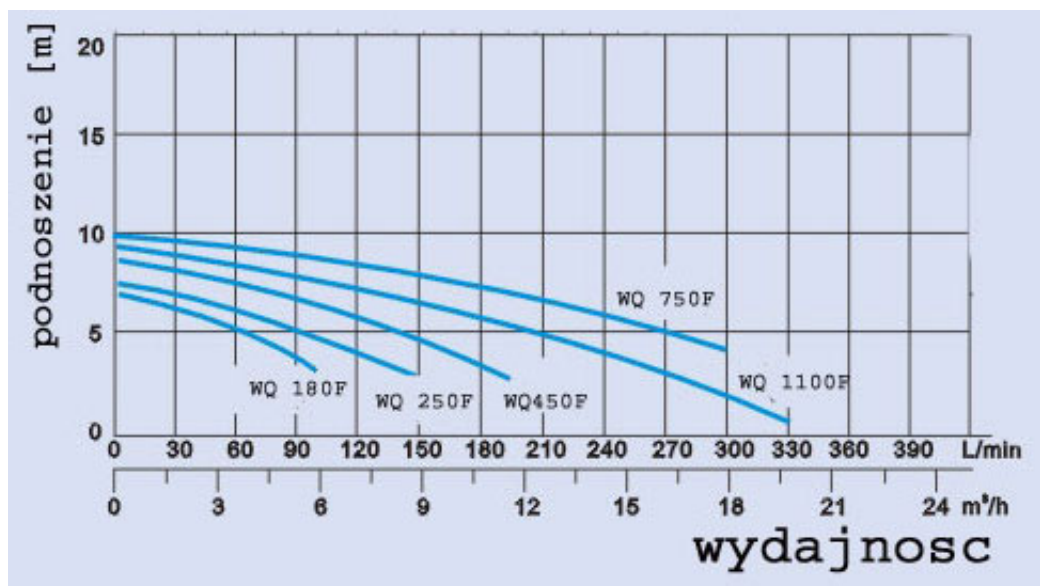

CECHY:


- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wbudowany wyłącznik pływakowy (dla 230 V)
- Wirnik Vortex z przełotem swobodnym 50 mm
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej
- Stojak i mała waga zapewniają dużą mobilność

MODEL	Podnoszenie maks. (m)	Wydajność maks. (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przyłącze (mm/cale)	Wymiary L x W x H	Waga (kg)
QBS 150	11	450	1100	230 / 400	7 / 2,6	G2"	408 x 316 x 720	17,2
QBS F150	11	450	1100	230 / 400	7 / 2,6	DN50	408 x 316 x 720	18,2

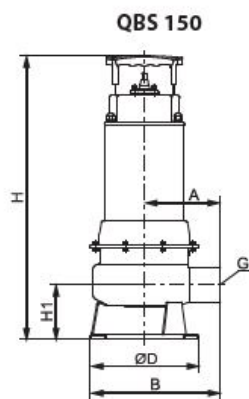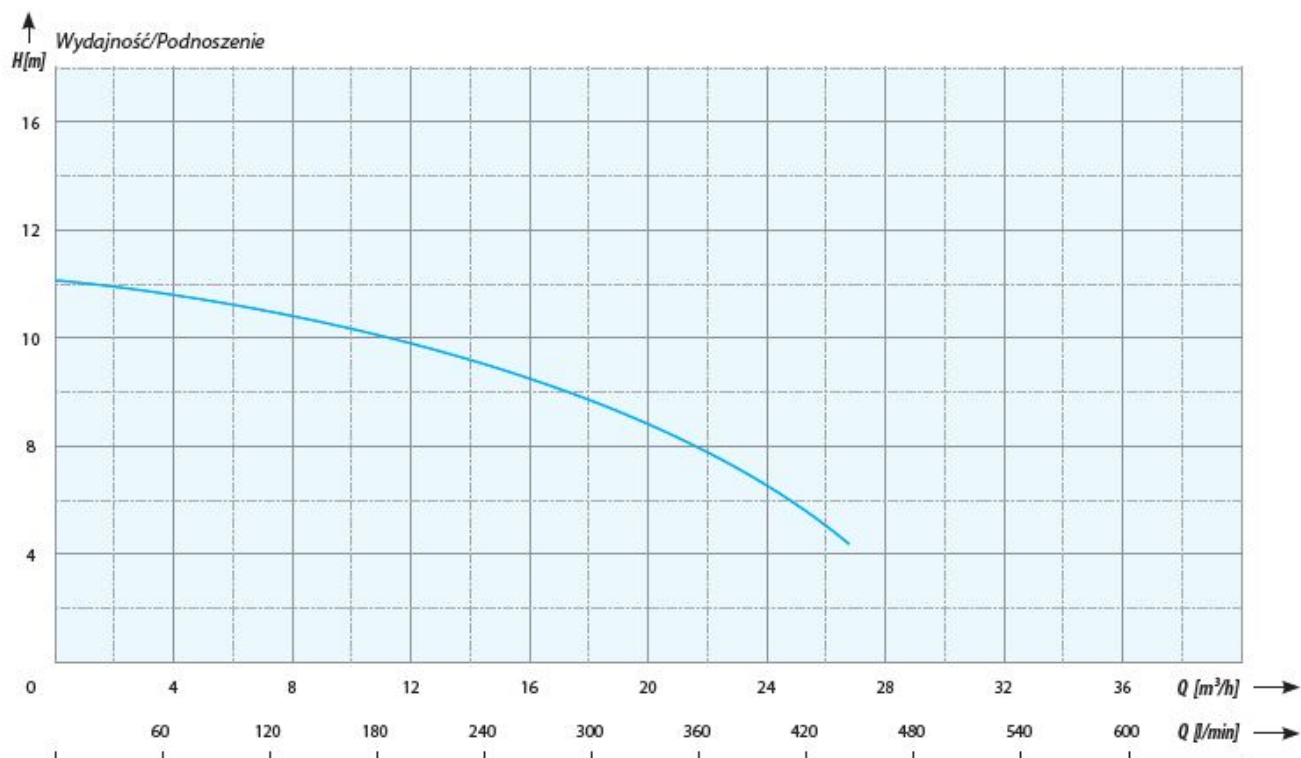

Model	Wymiary (mm)					
	A	B	D	H	H1	G
QBS 150	133	228	ø 190	487	96	GW2"

Model	Wymiary (mm)							
	A	B	C	H	H1	DN	D1	ø D
QBS F150	133	228	ø 190	487	96	DN50 PN10	ø 125	165

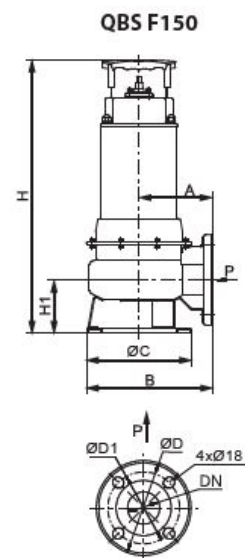

Katalog:



