

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-uniqa-cesspit-t14-bez-plywaka-400v-vortex-p-2655.html>



Pompa zatapialna UNIQUA CESSPIT T14 bez pływaka (400V) VORTEX

Cena brutto	1 685,00 zł
Cena netto	1 369,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Cerpaci Technika
Podnoszenie H	12,5 m
Wydajność Q	300 l/min


Opis produktu

Pompa UNIQUA CESSPIT T14 bez pływaka jest jednostopniową pompą zatapialną z wirnikiem typu Vortex. Trójfazowy, asynchroniczny silnik elektryczny pompy zabezpieczony jest przed przedostaniem się pompowanej cieczy. Pompa wyposażona jest w system rozdrabniający, który doskonale radzi sobie z wszelkimi cząstkami organicznymi. Zatapialna pompa szlamowa UNIQUA CESSPIT T14 jest przeznaczona do pompowania silnie zanieczyszczonych ścieków o dużej gęstości, czyli do pompowania rzapów i szamb, osadników mułu, wód ściekowych i wód przemysłowych.

Cechy:

- **Zintegrowany system rozdrabniający:** Wyposażona w specjalną nasadkę tnąco-mielącą z elementami ze stali nierdzewnej, która skutecznie rozbija zanieczyszczenia organiczne i chroni hydraulikę przed zablokowaniem.
- **Wytrzymała konstrukcja z żeliwa szarego:** Korpus, płaszcz olejowy, uchwyt i elementy spiralne wykonano z odlewu żeliwnego, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach pracy.
- **Potrójna ochrona silnika elektrycznego:** Napęd zabezpieczono podwójnym uszczelnieniem mechanicznym zatopionym w komorze z biodegradowalnym olejem rzepakowym oraz elastycznym pierścieniem typu Viton.
- **Bezpieczny wirnik typu Vortex:** Konstrukcja swobodnego przepływu minimalizuje ryzyko zapchania pompy przy kontakcie z gęstym szlamem i osadami.

Dane techniczne:

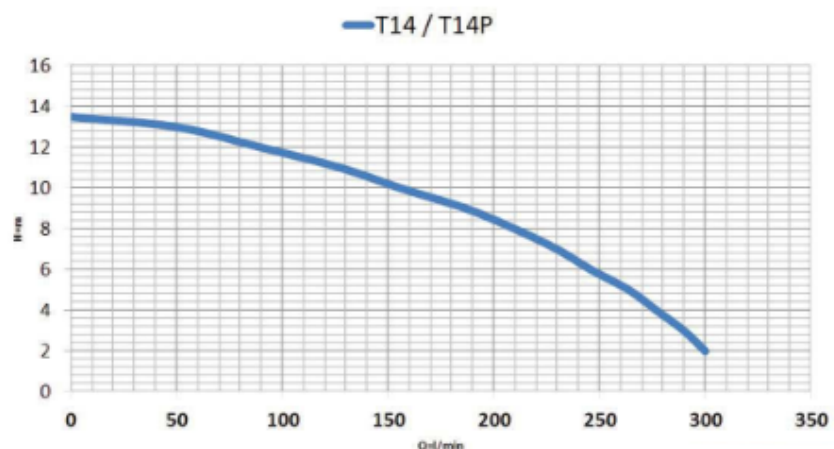

- Moc maksymalna silnika: 1,15 kW (P2),
- Napięcie zasilania: 400 V (zasilanie trójfazowe)
- Maksymalna wydajność: 18 m³/h (300 l/min)

-
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 12,5 m
 - Prąd znamionowy ciągły: 1,2 A
 - Prędkość obrotowa silnika: 2800 obr./min.
 - Rozmiar i rodzaj przyłącza wyjściowego: Gwint wewnętrzny 6/4" (1 1/2 cala)
 - Maksymalna gęstość pompowanej cieczy: 1050 kg/m³
 - Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
 - Długość fabrycznego przewodu zasilającego: 10 metrów
 - Waga: 15,5 kg.
-
-
-