

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-wqv-7-12-1-1-z-rozdrabniaczem-p-2178.html>



## Pompa zatapialna WQV 7-12-1,1 z rozdrabniaczem

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>848,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>689,43 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>     |
| Producent    | <b>IBO</b>       |

### Opis produktu

#### Pompa zatapialna WQV 7-12-1,1

Pompa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do przepompowywania ścieków, wody brudnej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów i garaży.

Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Pompy znajdują również zastosowanie w przydomowych przepompowniach ścieków.



#### Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: **35°C**
- Wydajność: **300 l/min**
- Podnoszenie: **15m**
- Zasilanie: **230V**
- Prędkość obrotowa silnika: **3000 RPM**
- Tryb pracy: **ciągły**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **B**
- Długość kabla zasilającego: **10 m**
- Pozycja pracy: **pionowa**
- Waga: **22kg**
- Króciec: **2"**


#### Cechy:

- Duża wydajność pomp
- Niezawodny system rozdrabniający z nożem tnącym
- Wyłącznik nadprądowy zamontowany na kablu zasilającym
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

## Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 204
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 204
- Wirnik: stal
- Nóż tnący: stal nierdzewna AISI 204
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

| Model        | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(W) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króciec<br>(cale) | Wymiary dł/wys/szer<br>(cm) | Waga<br>(kg) |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| WQV 7-8-0,75 | 13                 | 250                  | 750                | 230              | 5,2                | 2                 | 25,3 / 44,5 / 18            | 21           |
| WQV 7-12-1,1 | 15                 | 300                  | 1100               | 230              | 7,3                | 2                 | 25,3 / 44,5 / 18            | 22           |
| WQV 7-16-1,5 | 20                 | 316                  | 1500               | 230              | 9,5                | 2                 | 25,3 / 44,5 / 18            | 25           |
| WQV 7-18-2,2 | 22                 | 333                  | 2200               | 400              | 5,1                | 2                 | 25,3 / 48 / 19              | 33           |

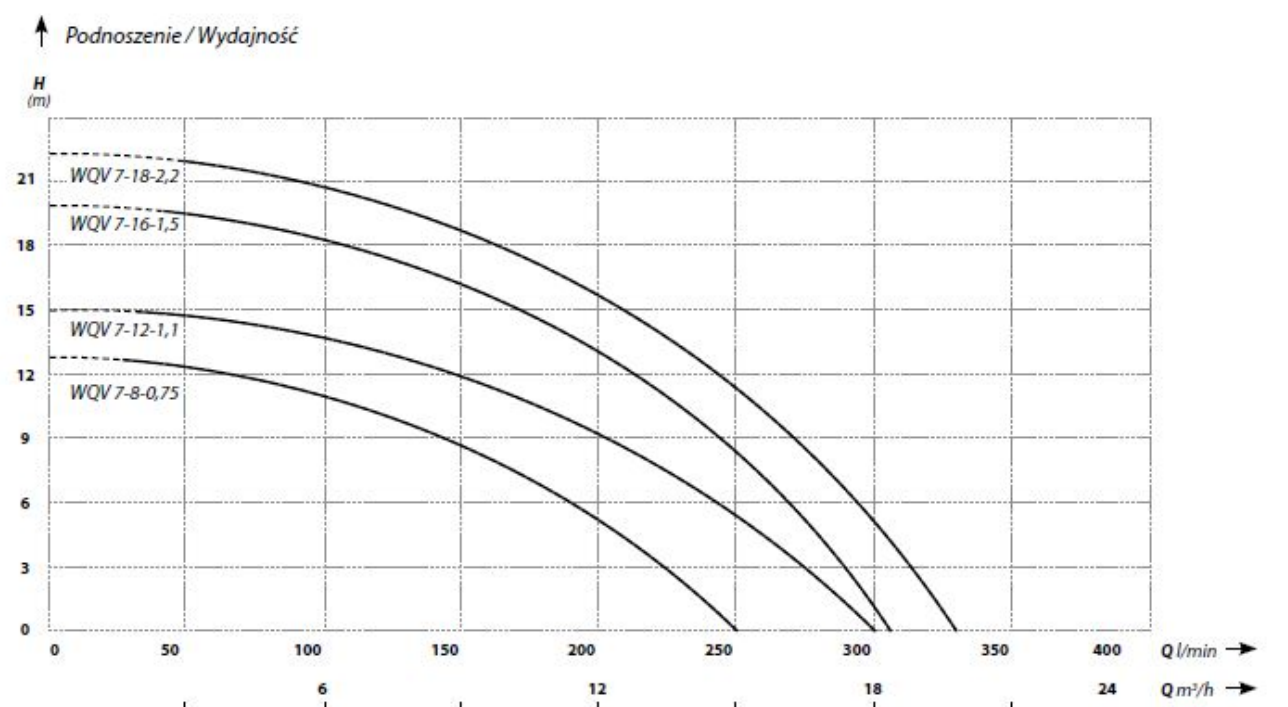

## Katalog:

