

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-z-zabudowanym-plywakiem-isq-auto-32-330-230v-p-2283.html>



## Pompa zatapialna z zabudowanym pływakiem ISQ AUTO 32-330 230V

Cena brutto	<b>728,00 zł</b>
Cena netto	<b>591,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

**Pompy ISQ AUTO** to kompaktowe pompy zatapialne do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, idealne do opróżniania zalanych pomieszczeń. Samochłodzenie, stal AISI 304 i ochrona termiczna zapewniają trwałość, a smukła obudowa wraz z wbudowanym pływakiem ułatwia montaż w wąskich studzienkach. Automatyczny pływak steruje pracą pompy zapobiegając przed pracą na sucho.

#### Zastosowanie:

- **Domy jednorodzinne:** szybkie wypompowywanie wody z piwnic i garaży, pływak steruje startem i zatrzymaniem.
- **Rolnictwo:** odwadnianie zbiorników i melioracja przy lekkich zanieczyszczeniach.
- **Przemysł lekki:** transfer wody procesowej i ścieków podczyszczonych.
- **Firmy serwisowe:** mobilne interwencje - mała masa i poręczny rozmiar.
- **Administracje budynków:** stałe odwodnienia studzienek i przepompownie pomocnicze.



#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,25 kW)**
- Wydajność maksymalna - **225 l/min (13.5 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **7,5 m (0,75 bar)**
- Przyłącze - **Króciec 1 1/4"**
- Waga - **6,2 kg**
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń - **10[mm]**


#### Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy - **50°C**
- Zabezpieczenie termiczne - **Tak**
- Klasa izolacji - **F**
- Tryb pracy - **Ciągły**
- Bezpieczeństwo - **IP X8**
- Długość kabla - **10m**

#### Materiały:

- Obudowa silnika: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wał i rotor: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik: **stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO**
- Dławnica mechaniczna: **ceramika / węgiel / NBR**

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary wys/sze/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258616	ISQ 32-330 AUTO	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 186	6,2
5903887258623	ISQ 32-330	7,5	225	0,25	230	3	1¼	325 / 151 / 151	6
5903887258449	ISQ 32-550 AUTO	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 186	6,6
5903887258432	ISQ 32-550	10	240	0,37	230	4	1¼	325 / 151 / 151	6,4
5903887258456	ISQ 32-750 AUTO	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 186	7
5903887258463	ISQ 32-750	12	260	0,55	230	4,5	1¼	325 / 151 / 151	6,8
5903887258487	ISQ 40-550	7,5	240	0,37	230	4	1½	380 / 204 / 204	8,2
5903887258470	ISQ 40-750	9	260	0,55	230	4,5	1½	380 / 204 / 204	8,6

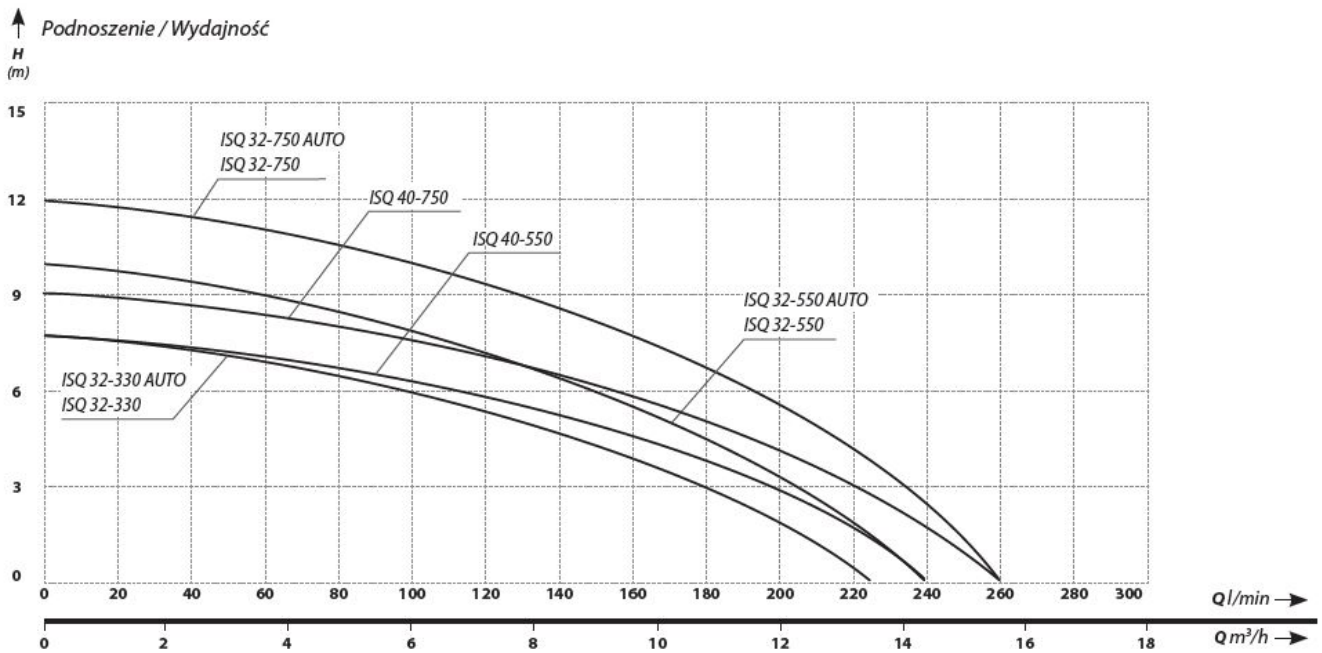

[Katalog](#)



[więcej](#)