

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/profesjonalna-pompa-zatapialna-top-1-p-646.html>



Profesjonalna Pompa zatapialna TOP 1

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	PEDROLLO
Podnoszenie H	7 m
Wydajność Q	160 l/min

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa zatapialna Pedrollo TOP 1

Seria TOP jest odpowiednia do pompowania czystej wody, nie zawierającej cząstek ściernych.

W wyniku rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak całkowite chłodzenia silnika i wał z podwójnym uszczelnieniem, pompy te są łatwe w obsłudze i niezawodne.

Zastosowanie:

Nadają się one do stosowania w aplikacjach, takich jak odprowadzanie wody z małych zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże), do usuwania ścieków w domu (ze zmywarek, pralek) i do opróżniania zbiorników drenażowych.

Pompa posiada wyłącznik automatyczny i się wyłączy gdy ciecz zostanie wypompowana.

Pompa nadaje się do pracy ciągłej!!!

Cechy i zalety:

- Zasilanie - 230 V
- Moc silnika (P 1) - 0,25 kW
- Max.prąd uzwojenia - 1,5 A
- Prędkość obrotowa - 2850 obr/min
- Max wydajność - 160 L/min
- Max wysokość tłoczenia - 7 m
- Max średnica zanieczyszczeń - 10 mm
- Średnica przyłącza - 35 mm (5/4")
- Długość kabla zasilającego - 5 m
- Max.głębokość zanurzenia - 3 m pod lustrem wody
- Klasa bezpieczeństwa - IP 68
- Klasa izolacji - F
- Waga - 5 kg
- Minimalne poziom odpompowania wody - do 14 mm

Ograniczenia stosowania:

Pompy nie można stosować do pompowania!!!:


- substancji żrących,
- łatwopalnych,
- olejów lub substancji ropopochodnych,
- wybuchowych,
- płynów/produktów do celów spożywczych,
- stonej wody,



- cieczy zawierających zanieczyszczenia długowłókniste i ścierne.

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE

50 Hz n= 2900 rpm

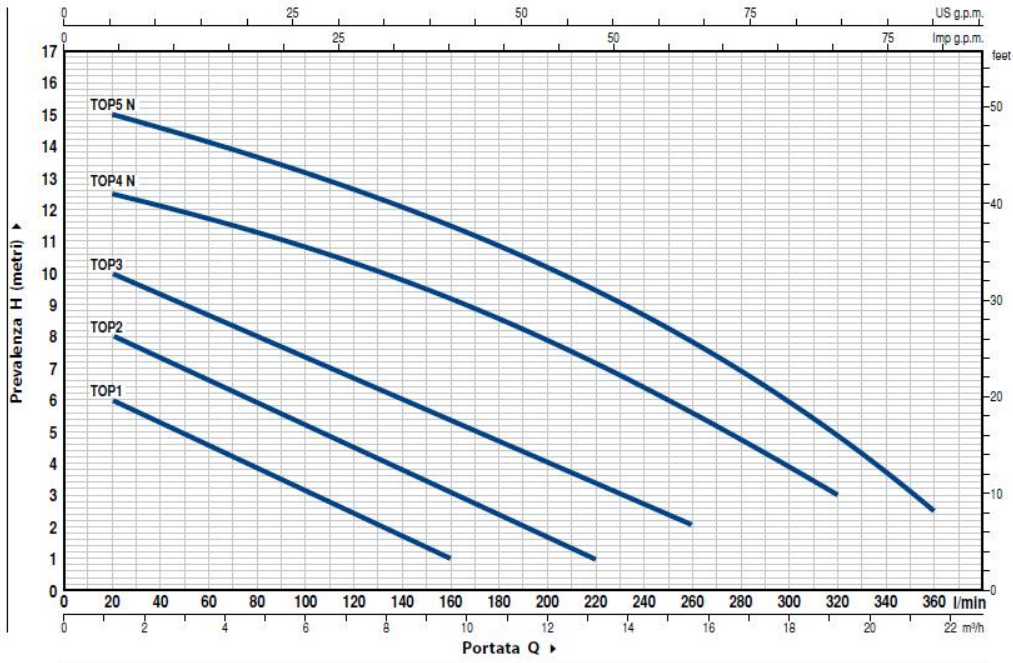

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	Flow Rate (m ³ /h)																				
	kW	HP		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0	19.2	20.4	21.6		
TOP 1	0.25	0.33	H metri	7	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.5	1												
TOP 2	0.37	0.50	H metri	9	8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1									
TOP 3	0.55	0.75	H metri	10.5	10	9	8.8	8	7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2.5	2							
TOP 4 N	0.75	1	H metri	13	12.5	12.1	11.6	11.3	10.8	10.3	9.8	9.2	8.5	7.9	7.1	6.4	5.5	4.7	3.9	3				
TOP 5 N	0.92	1.25	H metri	15.5	15	14.5	14.1	13.6	13.2	12.6	12	11.5	10.8	10	9.4	8.5	7.8	6.8	6	4.8	3.6	2.5		

Q = Portata, H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

Gwarancja 24 miesiące dla osób prywatnych, 12 miesięcy dla firm

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)