

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-do-podnoszenia-sciekow-sanbox-hb-2x1100-p-2590.html>



Przepompownia do podnoszenia ścieków Sanbox HB 2x1100


Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887247603
Producent	IBO
Podnoszenie H	15 m
Wydajność Q	400 l/min

Opis produktu

Przepompownia SANBOX HB 2x1100 marki IBO to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie do podnoszenia i transportu ścieków szarych oraz wód deszczowych w sytuacjach, gdy nie ma możliwości odprowadzenia ich grawitacyjnie. Przeznaczona jest do montażu podposadzkowego lub wolnostojącego w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych oraz w małych obiektach komercyjnych. Należy pamiętać, że **SANBOX HB** nie jest przeznaczony do odprowadzania ścieków z WC.

Cechy:

- Możliwość gromadzenia i tłoczenia ścieków **niezawierających** fekaliów.
- Nowoczesna **pokrywa ze stali nierdzewnej** o estetycznym wyglądzie i nośności do 150 kg (może pełnić rolę kratki ściekowej 35x35 cm).
- Wysokiej jakości **dwie pompy zatapialne ze stali nierdzewnej** AISI 304, chłodzone olejem, zapewniające cichą i bezawaryjną pracę.
- **Swobodny przełot cząstek o średnicy do 25 mm** – idealny do ścieków szarych, wód opadowych, odwadniania powierzchni płaskich oraz odbiorów z kuchni, pralni czy SPA.
- Zaawansowane sterowanie poziomem ścieków za pomocą **elektronicznych czujników ciśnienia** (presostat 0-10 kPA) z możliwością sieciowej pracy, zdalnej kontroli i diagnozy alarmów.
- Opcjonalny **system automatycznego płukania wstecznego** – skutecznie zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń na ściankach zbiornika,
- Sterownik przepompowni **SANBOX HB** umożliwia nie tylko pracę sieciową, ale również zdalne sterowanie i diagnostykę alarmów, zwiększając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania,
- Przepompownia posiada **2 pompy zatapialne z silnikami (typu VORTEX oraz 2 zawory zwrotne)**.

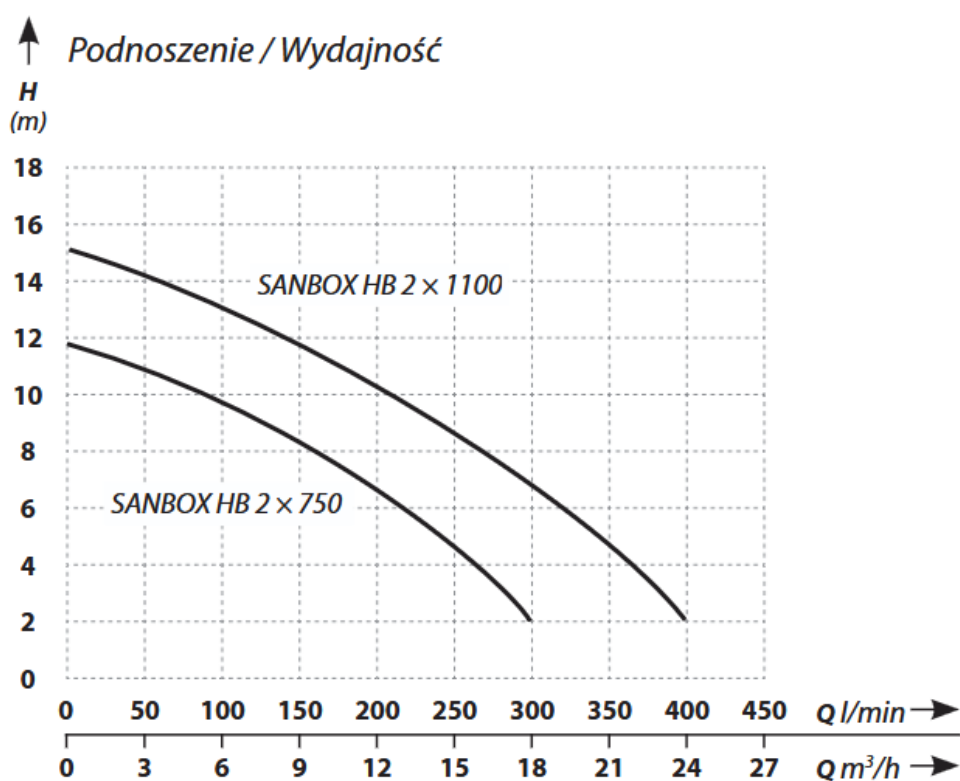

Dane techniczne:

- Wydajność maksymalna - 400 l/min
- Wydajność podnoszenia maks. - 15 m
- Pojemność zbiornika: 150 l
- Moc: 0.75 kW (P2),
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 5,8 A,
- Maks. temperatura medium: 60°C
- Chłodzenie silnika: olejowe
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: S1 (praca ciągła)
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Wymiary: 620/540/550 mm
- Waga: 70.0 kg,