

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-pedrollo-sar-40-tex-2-230v-p-1653.html>



## Przepompownia Pedrollo SAR 40 - TEX 2 (230V)

Cena brutto	<b>3 620,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 943,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>PEDROLLO</b>

### Opis produktu



**SAR 40 - TEX 2** - stacja przechowywania i podnoszenia ścieków nieoczyszczonych.

W zależności od zastosowanej pompy, służy do pracy ze ściekami oczyszczonymi i deszczówką lub ściekami nieoczyszczonymi.

W zbiorniku zainstalowana jest pompa **Pedrollo TEX 2**, wyposażona w wyłącznik pływakowy, umożliwiający pracę automatyczną.

**Przepompownie SAR 40 znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, rzemiośle, gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, itp.**

#### Zawartość zestawu:

- 40 litry - zbiornik z polietylenu z pokrywą
- Pompa wyposażona w wyłącznik pływakowy
- Kabel zasilający: dostarczany ze standardowym kablem 5 metrowym z wtyczką Schuko
- Rura wlotowa 1 ½", wylot 1 ¼" i odpowietrzenie ½"



#### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,37 kW)**

- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **7,5 m (0,75 bar)**
- Zbiornik - **40 l**
- Maksymalna temperatura medium - **+40 °C**
- Wielkość ciał stałych do - **Ø 30 mm**
- Waga - **15,3 kg**

**Gwarancja 3 lata !**



**Dane:**

## ŚCIEKI NIEOCZYSZCZONE

MODEL	MOC (P2)		POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
	kW	HP	litry	litry/min	metry
<b>SAR 40 - TOP 2-VORTEX</b>	0.37	0.50	<b>40</b>	180	6.5
<b>SAR 40 - TEX 2</b>	0.37	0.50	<b>40</b>	200	7.5
<b>SAR 40 - TEX 3</b>	0.55	0.75	<b>40</b>	240	9.5
<b>SAR 40 - RXm2/20</b>	0.37	0.50	<b>40</b>	180	6.5

DANE WYDAJNOŚCIOWE

50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>



DANE WYDAJNOŚCIOWE


50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>



## WYMIARY I WAGA

MODEL	KRÓCCE			h	kg
	I	U(I)	S		
SAR 40 - TOP 1	1½"	1¼"	½"	305	14.0
SAR 40 - TOP 2				305	14.7
SAR 40 - TOP 3				335	16.1
SAR 40 - RXm 1				305	14.2
SAR 40 - RXm 2				305	15.3
SAR 40 - RXm 3				335	16.9
SAR 40 - TOP 2-VORTEX				335	14.6
SAR 40 - TEX 2				335	15.8
SAR 40 - TEX 3				335	16.5
SAR 40 - RXm 2/20				335	15.6

(1) Gwint zewnętrzny

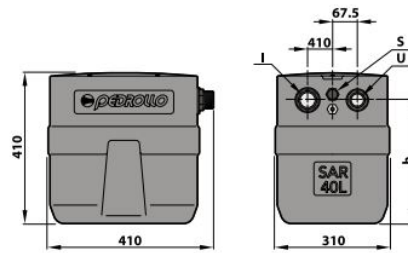

[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)