

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-sciekow-calpeda-geo-230-gqnm-50-15-230v-p-2202.html>




Przepompownia ścieków Calpeda GEO 230 GQNM 50-15 230V

Cena brutto	5 641,00 zł
Cena netto	4 586,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	CALPEDA

Opis produktu

Przepompownia ścieków Calpeda GEO 230 GQNM 50-15

GEO 230-GQN

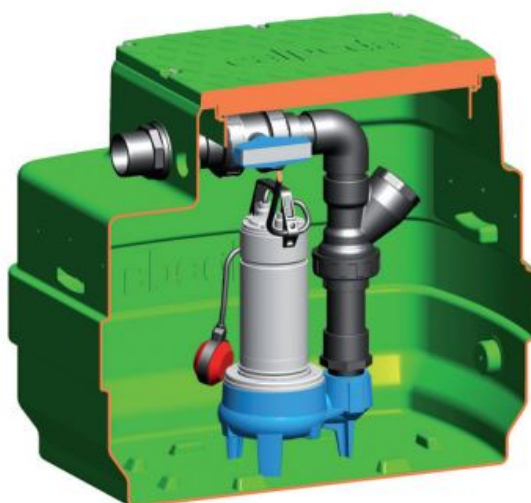

Stacje automatycznego zbierania i podnoszenia ścieków nieoczyszczonych.

W zbiorniku zainstalowana jest pompa **GQNM 50-15 230V** wyposażona w wyłącznik pływakowy, umożliwiający pracę automatyczną.

Pompa posiada zdolność przerzutu zanieczyszczeń stałych do 50 mm minimalizując ryzyko jej zakleszczenia się jak w pompach z nożem tnącym.

Zbiornik o wysokiej gęstości polietylenowy, o pojemności 230 litrów, odporny na korozję. Załączony zestaw przyborów wraz z opakowaniem. Odpowiedni dla podłóg lub poniżej instalacji na poziomie ziemi. Łatwy dostęp do pompy przez obszerną odkręcaną pokrywę.

W skład przepompowni wchodzi:

- pompa 230V z pływakiem i przewodem elektrycznym 10m.
- zbiornik
- zestaw rury odprowadzającej 63 mm (2") z zaworem kulowym i zwrotnym.




Dane techniczne pompy:

- Napięcie zasilania - **230V lub 400V (1,1 kW)**
- Wydajność maksymalna - **700 l/min (42 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **13,5 m (1,35 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **5 m**
- Min. głębokość zanurzenia - **275 mm**
- Wartość pH - **6-11**
- Temperatura cieczy do - **35°C**
- Przyłącze - **GW 2"**
- Stopień ochrony - **IP X8**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga pompy - **20,5 kg**
- **Dostępna wersja pompy 400V**
- **Wersje zbiorników 40,230 lub 500l**

	1 ~ 230 V		Q max m ³ /h	H max m
	kW	A		
GEO 230-GQNM 50-13	0,9	6,6	36	11,6
GEO 230-GQNM 50-15	1,1	8,4	42	13,5
GEO 230-GQNM 50-17	1,5	12	48	15,7



	3 ~ 400 V		Q max m ³ /h	H max m
	kW	A		
GEO 230-GQN 50-13	0,9	2,3	36	11,6
GEO 230-GQN 50-15	1,1	3,3	42	13,5
GEO 230-GQN 50-17	1,5	4,5	48	15,7

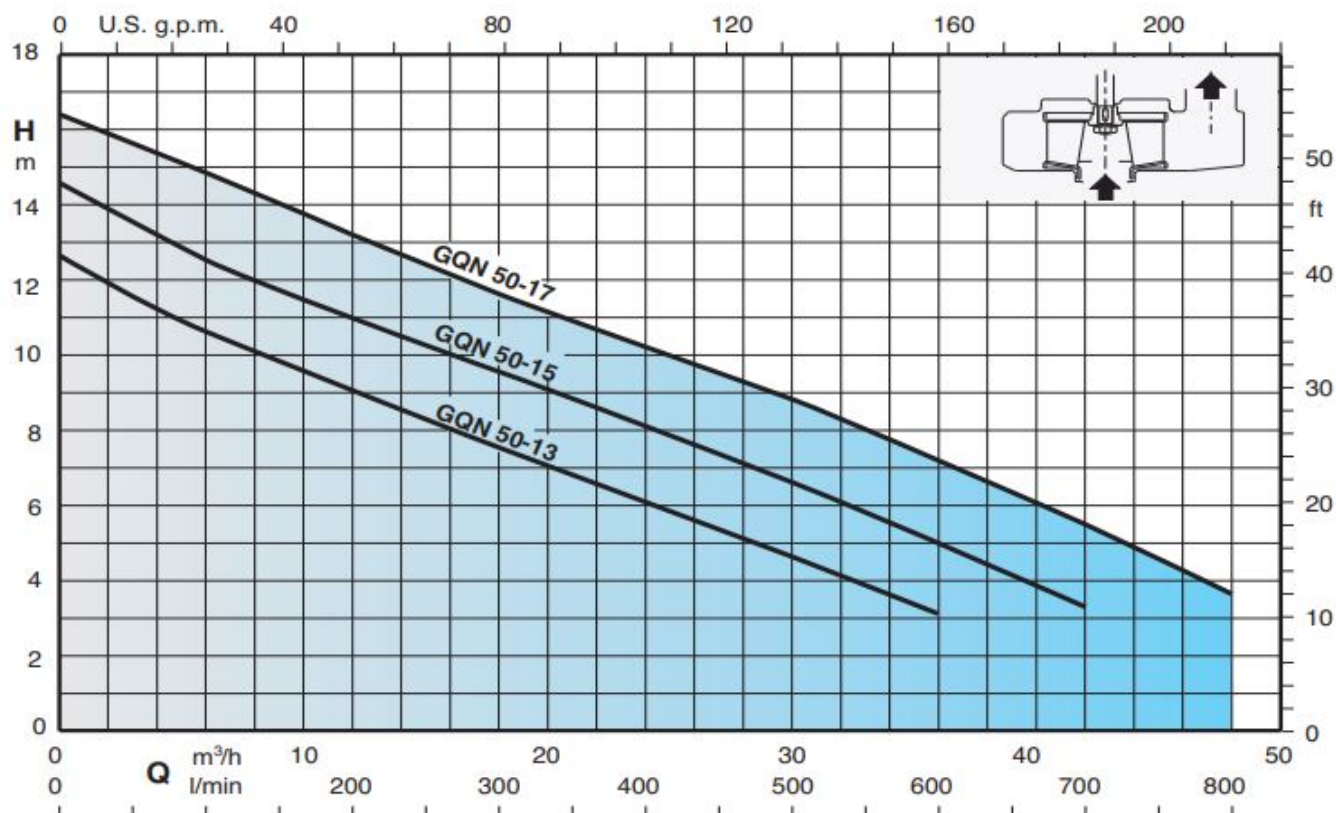

3~	230V 400V		1~	230V		Capacitor $\geq_1$		P ₂		Q	m ³ /h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48
	A	A		A	μ f	Vc	kW	kW	HP		l/min	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
GQN 50-13	4	2,3	GQNM 50-13	6,6	25	450	1,45	0,9	1,2	H m	12,7	11,6	10,6	8,9	7,7	6,3	4,7	3,1	-	-	
GQN 50-15	5,8	3,3	GQNM 50-15	8,4	30	450	1,8	1,1	1,5		14,6	13,5	12,6	10,9	9,6	8,3	6,7	5	3,2	-	
GQN 50-17	7,8	4,5	GQNM 50-17	12	35	450	2,2	1,5	2		16,4	15,7	14,9	13,2	11,7	10,3	8,9	7,3	5,5	3,6	

Wymiary przepompowni:

GEO 230

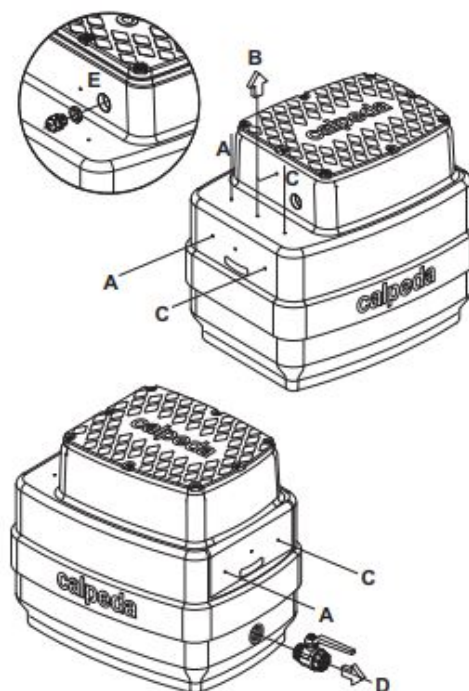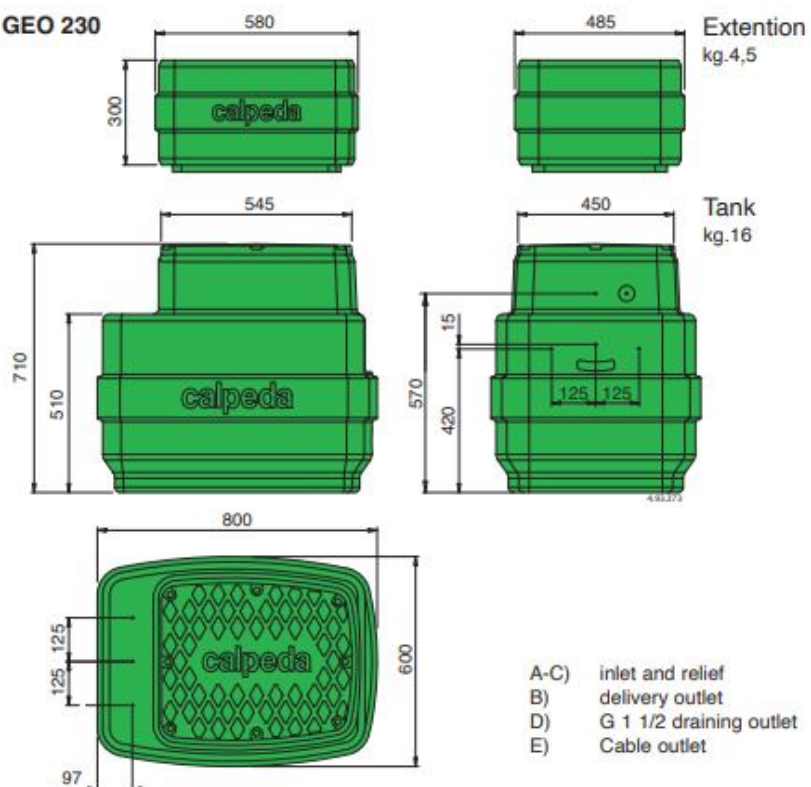

Przykłady Montażu:

