


Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/przepompownia-sciekow-calpeda-geo-230-gqsm-50-13-230v-p-2186.html>

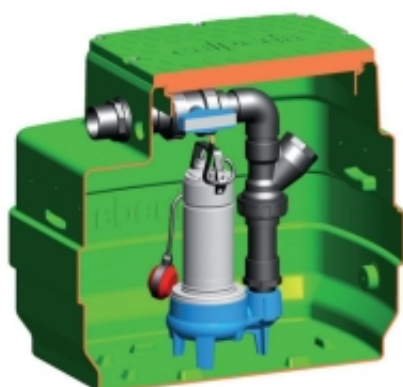

Przepompownia ścieków Calpeda GEO 230 GQSM 50-13 230V

Cena brutto	5 513,00 zł
Cena netto	4 482,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	CALPEDA

Opis produktu

Przepompownia ścieków Calpeda GEO 230 GQSM 50-13



Stacje automatycznego zbierania i podnoszenia ścieków nieoczyszczonych.

W zbiorniku zainstalowana jest pompa **GQSM 50-13 230V** wyposażona w wyłącznik pływakowy, umożliwiający pracę automatyczną.

Pompa posiada zdolność przerzutu zanieczyszczeń stałych do 50 mm minimalizując ryzyko jej zakleszczenia się jak w pompach z nożem tnącym.

Zbiornik o wysokiej gęstości polietylenowy, o pojemności 230 litrów, odporny na korozję. Załączony zestaw przyborów wraz z opakowaniem. Odpowiedni dla podłóg lub poniżej instalacji na poziomie ziemi. Łatwy dostęp do pompy przez obszerną odkręcaną pokrywę.

W skład przepompowni wchodzi:

- pompa 230V z pływakiem i przewodem elektrycznym 10m.
- zbiornik
- zestaw rury odprowadzającej 63 mm (2") z zaworem kulowym i zwrotnym.




Dane techniczne pompy:

- Napięcie zasilania - **230V lub 400V (1,1 kW)**
- Wydajność maksymalna - **600 l/min (36 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **12,8 m (1,28 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **5 m**
- Min. głębokość zanurzenia - **275 mm**
- Wartość pH - **6-11**
- Temperatura cieczy do - **35°C**
- Przyłącze - **GW 2"**
- Stopień ochrony - **IP X8**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga pompy - **20,3 kg**
- **Dostępna wersja pompy 400V**
- **Wersje zbiorników 40,230 lub 500l**

Model	1 ~ 230 V		Q max m ³ /h	H max m
	kW	A		
GEO 230-GQSM 40-9	0,45	4,5	21	8,8
GEO 230-GQSM 50-8	0,55	4,3	24	7,4
GEO 230-GQSM 50-9	0,75	4,8	27	8,8
GEO 230-GQSM 50-11	0,9	6,6	33	10,5
GEO 230-GQSM 50-13	1,1	8,4	36	12,5
GEO 230-GQSM 50-15	1,5	13	36	14,4

Model	3 ~ 400 V		Q max m ³ /h	H max m
	kW	A		
GEO 230-GQS 40-9	0,45	1,6	21	8,8
GEO 230-GQS 50-8	0,55	1,5	24	7,4
GEO 230-GQS 50-9	0,75	1,8	27	8,8
GEO 230-GQS 50-11	0,9	2,3	33	10,5
GEO 230-GQS 50-13	1,1	3	36	12,5
GEO 230-GQS 50-15	1,5	4	36	14,4

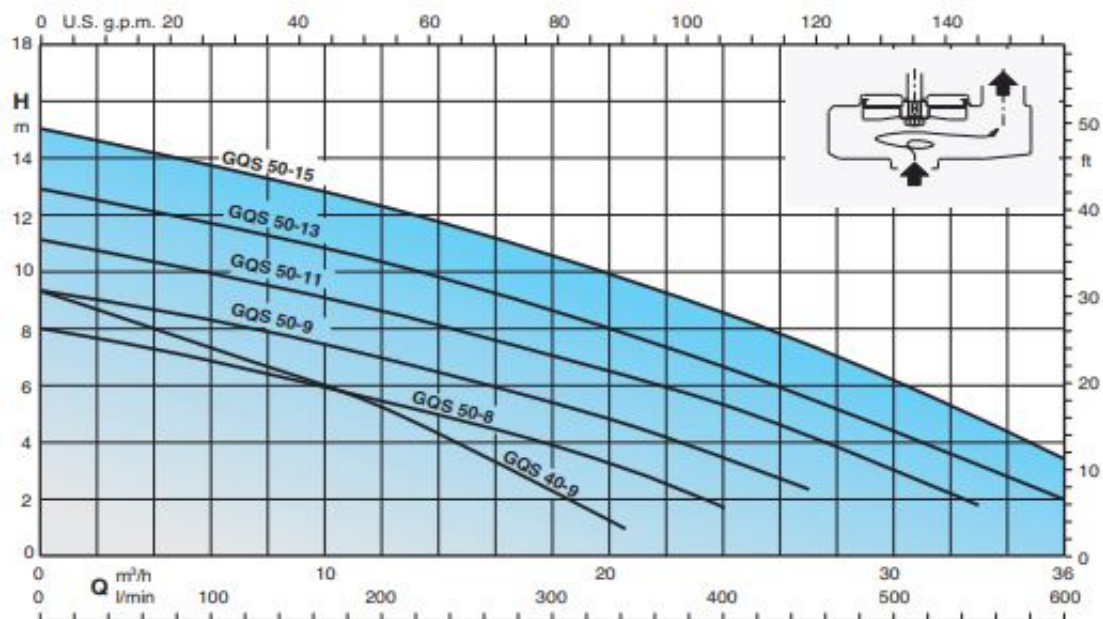

3~	230V 400V		1~	230V Kondensator P1				P2		Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	A	A		A	µf	Vc	kW	kW	HP		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
GQS 50-8 GQV 50-8	2,6	1,5	GQSM 50-8 GQVM 50-8	4,3	16	450	0,95	0,55	0,75	H m	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-	
GQS 50-9 GQV 50-9	3,1	1,8	GQSM 50-9 GQVM 50-9	4,8	16	450	1,1	0,75	1		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2	-	-	-	
GQS 50-11 GQV 50-11	4	2,3	GQSM 50-11 GQVM 50-11	6,6	25	450	1,45	0,9	1,2		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8	-	
GQS 50-13 GQV 50-13	5,2	3	GQSM 50-13 GQVM 50-13	8,4	30	450	1,8	1,1	1,5		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2	
GQS 50-15 GQV 50-15	6,9	4	GQSM 50-15 GQVM 50-15	12	35	450	2,2	1,5	2		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5	

P1 Moc rozruchowa.



P2 Moc znamionowa.

Gęstość $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Lepkość kinematyczna $\nu = \max 20 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Wymiary przepompowni:

GEO 230

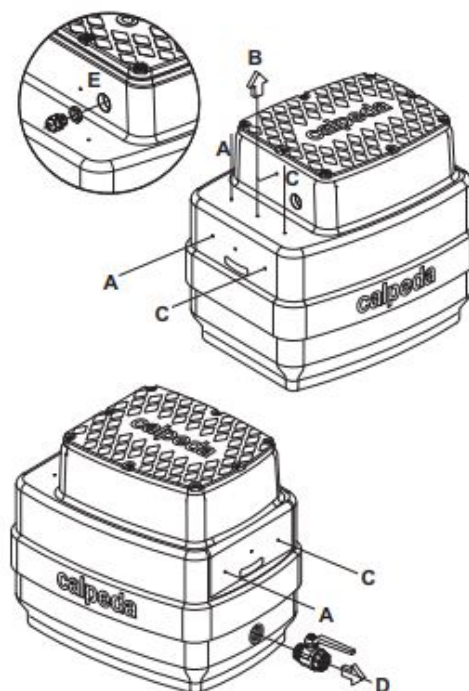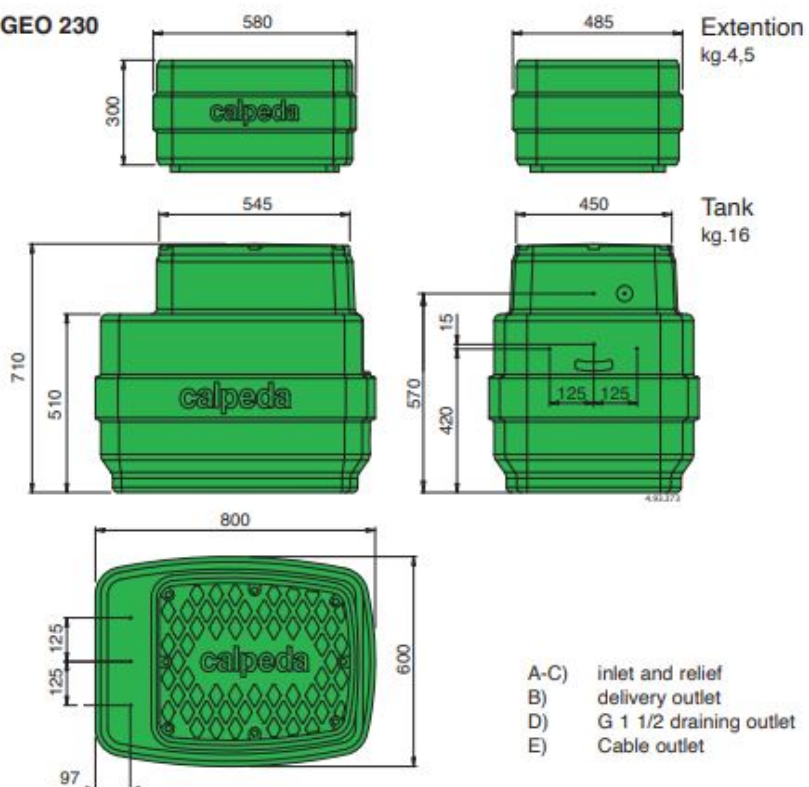

Przykłady Montażu:

