

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/srubowa-pompa-powierzchniowa-mh-1100-230-v-p-2576.html>



Śrubowa pompa powierzchniowa MH 1100 (230 V)

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887254946
Producent	IBO
Podnoszenie H	130 m
Wydajność Q	45 l/min


Opis produktu

Jednostopniowa, samossąca pompa śrubowa powierzchniowa MH 1100 marki IBO przeznaczona jest do pompowania czystej technicznie, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia w instalacjach domowych, rekreacyjnych i rolniczych. Kabel o długości 1 m, zakończony wtyczką gwarantuje łatwe podłączenie do prądu, bez potrzeby inwestowania w skomplikowaną instalację.

Cechy:

- **Jednostopniowa pompa śrubowa o konstrukcji wyporowej**, zapewniająca stabilną i wydajną pracę.
- **Automatyczne dostosowanie poboru prądu** do zmian ciśnienia i przepływu, zwiększające efektywność energetyczną urządzenia.
- **Obudowa, wał oraz rotor wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304**, gwarantujące wysoką odporność na korozję i długą żywotność.
- **Korpus ssący wykonany z żeliwa**, zapewniający wytrzymałość i odporność na intensywną eksploatację.
- **Stator wykonany z gumy NBR**, odpornej na ścieranie i przystosowanej do pracy z wodą.
- **Uszczelnienie mechaniczne z ceramiki, grafitu i NBR**, zapewniające wysoką szczelność oraz niezawodność pracy.
- **Przystosowana do pracy w instalacjach wodnych wymagających wysokiego ciśnienia oraz stabilnego przepływu.**
- **Zalecana współpraca z zabezpieczeniem nadprądowym, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, zaworem bezpieczeństwa oraz presostatem**, zwiększającymi bezpieczeństwo i trwałość całej instalacji.

Dane techniczne:

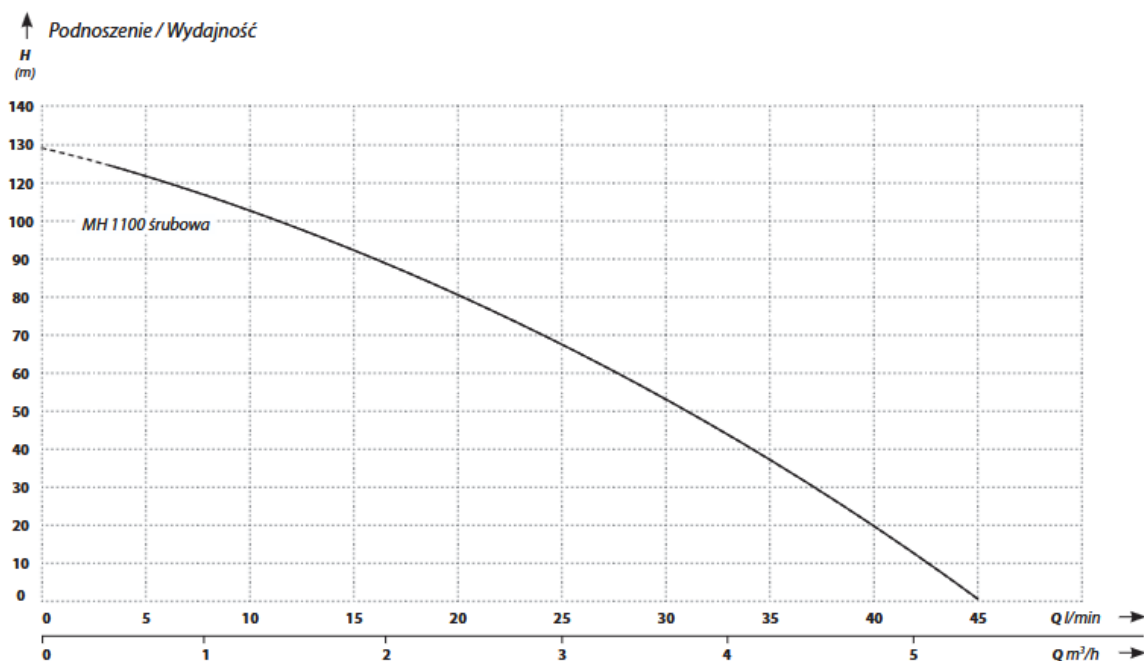

- Podnoszenie: 130.0 m,
- Wydajność: 45.0 l/min.,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Moc: 1.1 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 5.7 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP44,
- Przyłącze: 1",
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 35°C,
- Wymiary: 470 / 200 / 155 (cm)
- Waga: 15.4 kg,