

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zestaw-hydroforowy-do-podnoszenia-cisnienia-cps20-jet-1000-p-1914.html>



Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia CPS20 JET 1000

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia CPS20 JET 1000 renomowanego producenta pomp firmy PENTAIR-Nocchi.

W skład zestawu wchodzi dwie pompy **JET 1000** z falownikami, manometr, sondy ciśnieniowe, okablowanie, kolektory, armatura oraz podstawa.

Nowa seria zestawu podnoszenia ciśnienia CPS20 o zmiennej prędkości stanowi niezawodne rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, do zastosowań domowych i przemysłowych.

System oparty jest na zainstalowanych dwóch równoległych falownikach bezpośrednio na każdym silniku pompy.

Dwie przetwornice częstotliwości - falowniki komunikują się i zmieniają kolejność startu dla każdego cyklu pracy, utrzymywane jest stałe ciśnienie w systemie dystrybucji.

Działanie CPS

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

Zalety pompy CPS:

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Nastaw ciśnienia na panelu sterującym CPS w zakresie co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- Programowanie czasu załączeń
- Możliwość jeszcze lepszej pracy przy zastosowaniu małego naczynia przeponowego.
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Zastosowania:

- Wodociągi
- Przepompownie
- Instalacje podnoszenia ciśnienia

- Instalacje przeciwpożarowe (**brak certyfikatu CNBOP**)
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo
- Hotele, motele
- Przemysł
- Szkoły, przedszkola

Ograniczenia użytkowania:

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 7 m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar


Parametry techniczne:


- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **140 l/min (8,4 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **44 m (4,4 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesięcy**
- Waga - **65 kg**
- Praca ciągła i przerywana

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	P1		NAPIĘCIE (V)	Prąd In (A)	Q m. st. wody	l/min	20	40	60	80	100	120	140	160
	KM	kW				m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
CPS20-JETINOX90/50	2x2	2x1,5	1 - 230	2x9			42	39	37	33	30	27	25	20
CPS20-JET 1000	2x1,5	2x1,1	1 - 230	2x7,7			44	41	37	32	25	15	3	

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMP

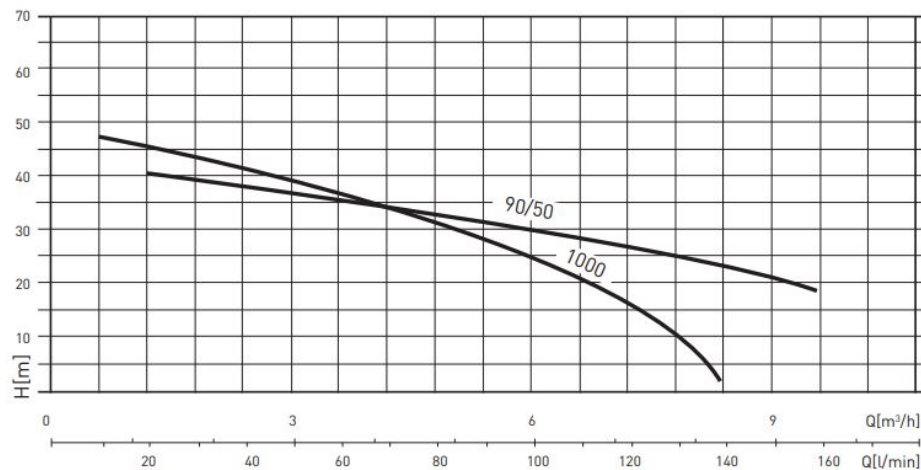

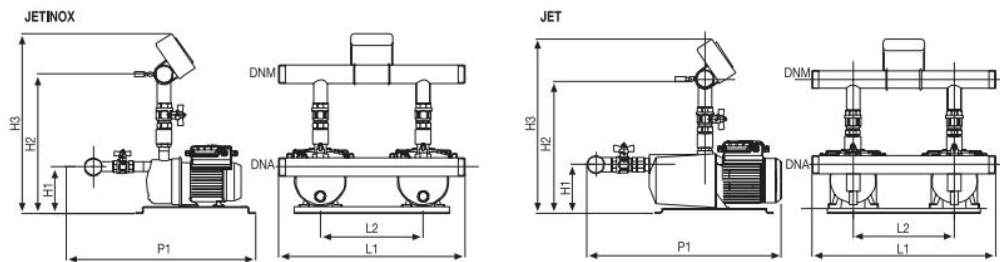

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary mm								Ciężar (kg)
	L1	L2	H1	H2	H3	P1	DNA	DNM	
CPS20 JETINOX 90/50	540	310	188	443	648	590	2"	1" 1/2	70
CPS20 JET 1000	670	370	190	420	625	620	2"	2"	65

Katalog JET 1000	CPS
	

Towar na zamówienie- średni czas realizacji 14 dni.