

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zestaw-hydroforowy-do-podnoszenia-cisnienia-cps20-jetinox-9050-p-1913.html>



Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia CPS20 JETINOX 90/50

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia CPS20 JETINOX 90/50 renomowanego producenta pomp firmy PENTAIR- Nocchi.

W skład zestawu wchodzi dwie pompy **JETINOX 90/50** z falownikami, manometr, sondy ciśnieniowe, okablowanie, kolektory, armatura oraz podstawa.

Nowa seria zestawu podnoszenia ciśnienia CPS20 o zmiennej prędkości stanowi niezawodne rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, do zastosowań domowych i przemysłowych.

System oparty jest na zainstalowanych dwóch równoległych falownikach bezpośrednio na każdym silniku pompy.

Dwie przetwornice częstotliwości - falowniki komunikują się i zmieniają kolejność startu dla każdego cyklu pracy, utrzymywane jest stałe ciśnienie w systemie dystrybucji.

Działanie CPS

System CPS kontroluje prędkość obrotową silnika i w zależności od poboru wody zwiększa lub zmniejsza obroty silnika tak aby ciśnienie było stałe.

Jednocześnie zabezpiecza pompę przed:

- Pracą na sucho
- Przeciążeniem
- Przegrzaniem
- Zamarzaniem

Zalety pompy CPS:

- Łatwa instalacja
- Energooszczędność
- Cicha praca
- Wysoka niezawodność
- "miękki start" - brak uderzeń ciśnienia na instalację.
- Nastaw ciśnienia na panelu sterującym CPS w zakresie co 0,1 bar (atm)- stałe ciśnienie.
- Programowanie czasu załączeń
- Możliwość jeszcze lepszej pracy przy zastosowaniu małego naczynia przeponowego.
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Zastosowania:

- Wodociągi
- Przepompownie
- Instalacje podnoszenia ciśnienia

- Instalacje przeciwpożarowe (**brak certyfikatu CNBOP**)
- Instalacje mycia i płukania
- Rolnictwo, ogrodnictwo
- Hotele, motele
- Przemysł
- Szkoły, przedszkola

Ograniczenia użytkowania:

- Rodzaj cieczy: czysta woda bez zawartości zawiesiny stałej lub cząsteczek powodujących ścieranie
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C.
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 7 m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar


Parametry techniczne:


- Zasilanie - **230 V**
- Wydajność maksymalna - **160 l/min (9,6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **42 m (4,2 bar)**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Gwarancja - **24 miesięcy**
- Waga - **70 kg**
- Praca ciągła i przerywana

TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	P1		NAPIĘCIE (V)	Prąd In (A)	Q m. st. wody	l/min	20	40	60	80	100	120	140	160
	KM	kW				m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
CPS20-JETINOX90/50	2x2	2x1,5	1 - 230	2x9			42	39	37	33	30	27	25	20
CPS20-JET 1000	2x1,5	2x1,1	1 - 230	2x7,7			44	41	37	32	25	15	3	

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA POMP

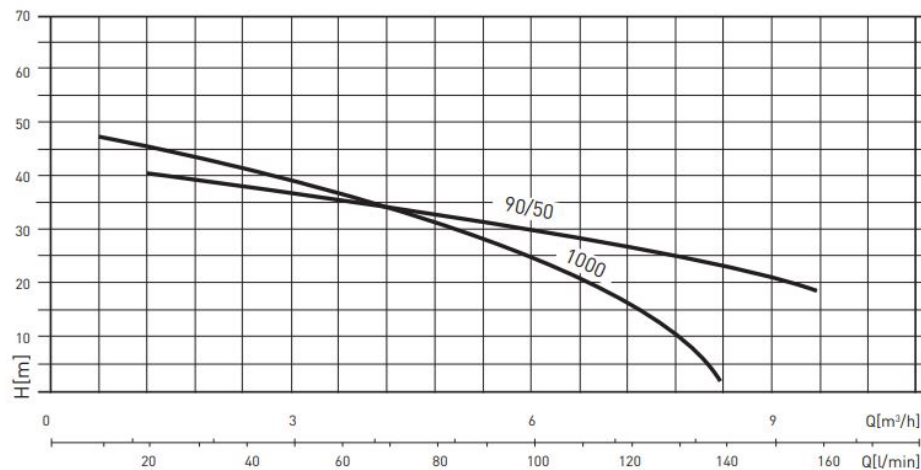

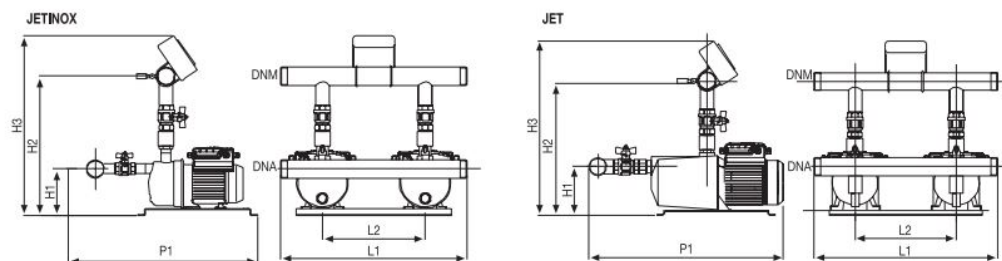

WYMIARY I CIĘŻAR

MODEL	Wymiary mm								Ciężar (kg)
	L1	L2	H1	H2	H3	P1	DNA	DNM	
CPS20 JETINOX 90/50	540	310	188	443	648	590	2"	1" 1/2	70
CPS20 JET 1000	670	370	190	420	625	620	2"	2"	65

Katalog JETINOX 90/50	CPS
	

Towar na zamówienie- średni czas realizacji 14 dni.