

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pneumatyczna-pompa-scienna-33070-raasm-23-lmin-11-p-2620.html>



Pneumatyczna pompa ścienna 33070 RAASM 23 l/min 1:1

Cena brutto	1 590,00 zł
Cena netto	1 292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	33060
Producent	RAASM
Wydajność Q	23 l/min


Opis produktu

Pompa pneumatyczna **RAASM 33070** to solidna, modułowa pompa tłokowa przeznaczona do przepompowywania olejów, środków smarnych i podobnych cieczy. Dzięki przełożeniu **1:1** oraz wydajności do **23 l/min** zapewnia sprawną pracę w zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych. Pompa jest zasilana sprężonym powietrzem o ciśnieniu **6-8 bar** i wyposażona w trwałe uszczelnienia Viton®, dzięki czemu sprawdza się przy pracy z olejami o lepkości do SAE 80.

Cechy:

- Pneumatyczna **modułowa pompa tłokowa** serii 600.
- Przeznaczona do **przepompowywania oleju i podobnych cieczy**.
- Przełożenie pompy **1:1**.
- Wysoka wydajność – do **23 l/min**.
- Wyposażona w **uszczelnienia Viton®**.
- Przystosowana do pracy z olejami i środkami smarnymi.
- Konstrukcja przeznaczona do montażu na **beczkach lub zbiornikach modułowych**.
- Znajduje zastosowanie m.in. w **lotnictwie, motoryzacji, budownictwie i drogownictwie, pojazdach serwisowych oraz transporcie kolejowym**.

OVERALL DIMENSIONS (mm)

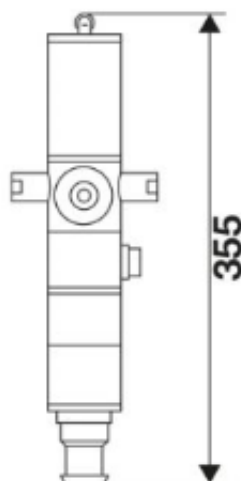

Dane techniczne:

-
- Przełożenie: 1:1
 - Maksymalna wydajność: 23 l/min
 - Maksymalna lepkość oleju: SAE 80
 - Ciśnienie robocze powietrza: 6-8 bar
 - Średnie zużycie powietrza: 230 l/min
 - Przyłącze wlotowe powietrza: G 1/4"
 - Przyłącze wylotowe cieczy: G 1/2"
 - Poziom hałasu: 81 dB
 - Uszczelnienia: Viton®
 - Materiał górnej części rurki ssawnej: aluminium
 - Materiał rurki ssawnej: stal węglowa
 - Waga: 4,3 kg