

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-5-scm-218-230v-odporna-na-piach-p-471.html>



Pompa głębinowa 3,5 SCm 2/18 230V odporna na piach

Cena brutto	744,00 zł
Cena netto	604,88 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa głębinowa 3,5SCm 2/18 odporna na piasek

Pompy głębinowe 3,5SCm jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 3,5SCm są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 3,5”. Pompy występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy wyposażone w 18m przewód elektryczny zakończony wtyczką.

Parametry techniczne

Zasilanie 230V~ / 50Hz 0,75kW

Średnica pompy 90 mm

Podnoszenie 95m (9,5 bar)

Wydajność 70l/min (4m³/h)

króciec wyjściowy 1 1/2"

Dopuszczalna zawartość piasku Długość kabla: 18m

Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma.


Knstrukcja:

Króciec tłoczny: mosiądz,

Obudowa: stal nierdzewna,


Wał: stal nierdzewna,

Wirniki i dyfuzor: noryl.

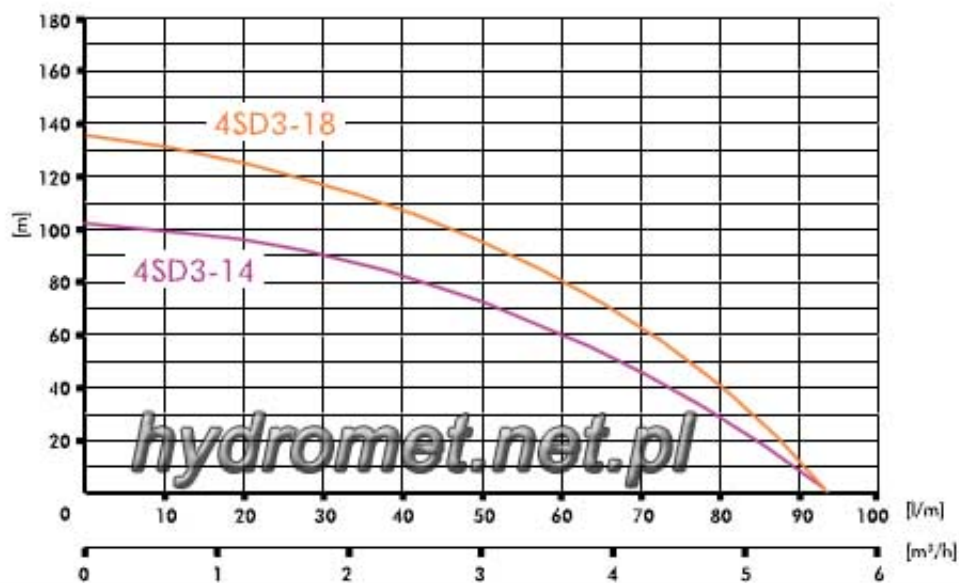

TYP	MAX. PODNIŻENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
3,5SCM 2/14-1,1	74	70	1100	1 1/2"	90
3,5SCM 2/18-1,5	95	70	1500	1 1/2"	90
3,5SCM 3/18-1,5	78	117	1500	1 1/2"	90
3,5SCM 3/25-1,8	108	117	1800	1 1/2"	90

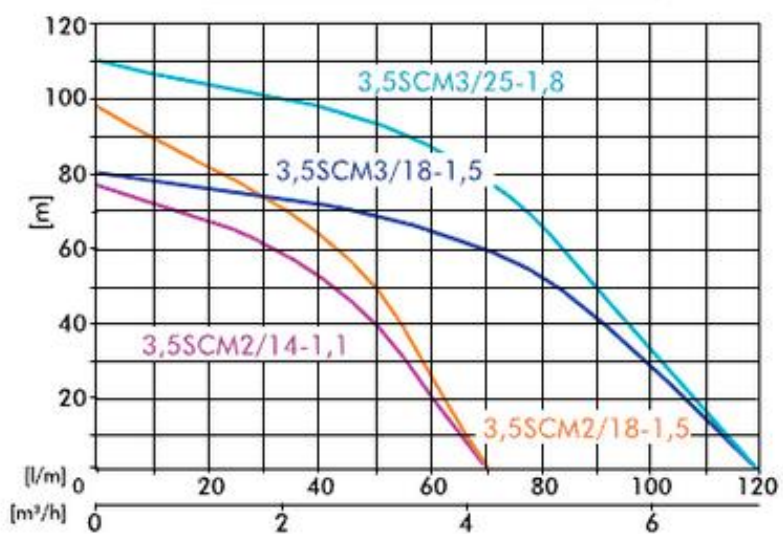

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)