

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:00

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3t23-3-230v400v-p-652.html>



## Pompa głębinowa 3T23 3" 230V/400V

Cena brutto	<b>630,00 zł</b>
Cena netto	<b>512,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Producent	<b>OMNIGENA</b>

### Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena 3T23 to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych



### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

### Dane techniczne:

- Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Przewód elektryczny 1m z możliwością przedłużenia


### Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: miedź
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna

### Parametry:

- Max wysokość podnoszenia: 79m (7,9 bara)
- Max wydajność: 47 l/min (2,8 m<sup>3</sup>/h)
- Napięcie zasilania: 230V/400V
- Moc silnika: 0,55 kW

### Charakterystyka

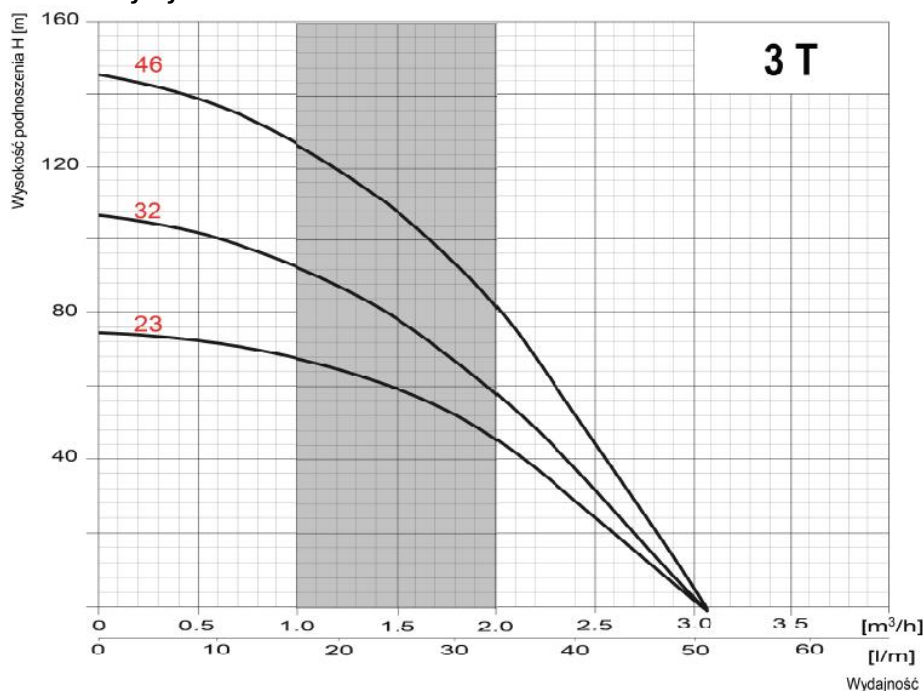

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zasilanie:** 230V bez skrzynki(wbudowany kondensator) , 230V ze skrzynką (+ 40,00 zł) , 400V (+ 40,00 zł)