Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 06:33

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3t23-3-230v400v-p-652.html

Pompa głębinowa 3T23 3" 230V/400V

Cena brutto	**630,00 zł**
Cena netto	**512,20 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**OMNIGENA**

Opis produktu

Pompy głębinowe 3” Omnigena 3T23 to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych

Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

Dane techniczne:
- Wyjście tłoczne RP: gwint 1”
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Przewód elektryczny 1m z możliwością przedłużenia

Budowa pompy:
- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna

Parametry:
- Max wysokość podnoszenia: 79m (7,9 bara)
- Max wydajność: 47 l/min (2,8 m^3/h)
- Napięcie zasilania: 230V/400V
- Moc silnika: 0,55 kW

Charakterystyka

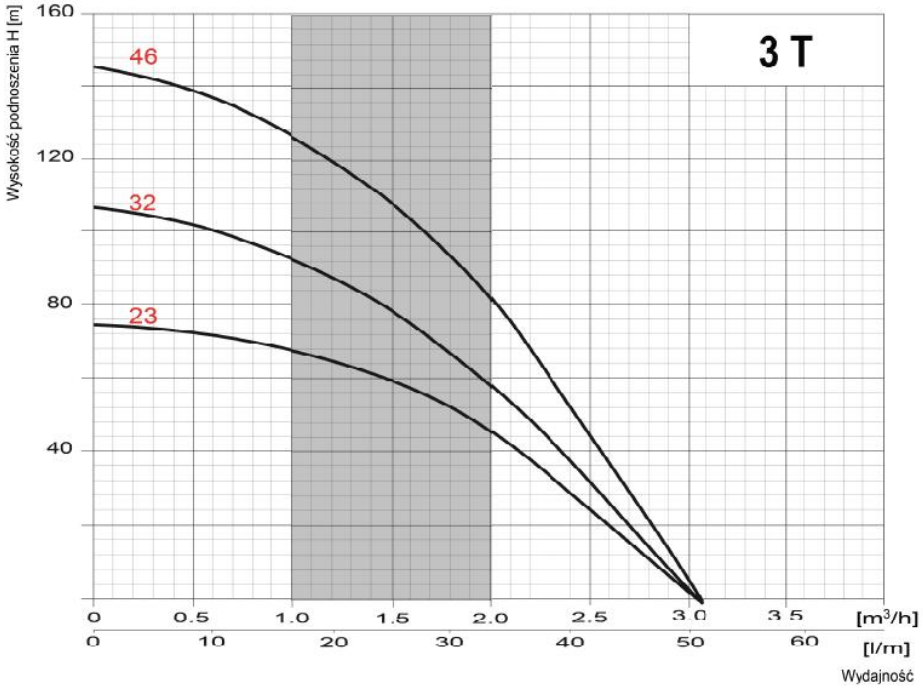

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V bez skrzynki(wbudowany kondensator) , 230V ze skrzynką (+ 40,00 zł), 400V (+ 40,00 zł)