

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-grundfos-sq-5-50-230v-3-p-603.html>



## Pompa głębinowa Grundfos SQ 5-50 230V 3"

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>GRUNDFOS</b>
Podnoszenie H	<b>72 m</b>
Wydajność Q	<b>122 l/min</b>

### Opis produktu



**Pompy głębinowe 3" SQ 5-50 renomowanej firmy GRUNDFOS.**

Pompy te przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej, wielostopniowe z pływającymi wirnikami dzięki czemu zdecydowanie zwiększa się żywotność i trwałość pompy szczególnie przy kontakcie z piaskiem.

**Przeznaczenie - studnie wiercone, studnie kręgowie (kopane).**

#### Zastosowanie:

- zaopatrywanie w wodę domów jedno i wielorodzinnych,
- budynków przemysłowych, pompy te znajdują również szerokie zastosowanie w gospodarce rolnej oraz nawadnianiu.

#### SQ 5-50

- Punkt pracy: 5 m<sup>3</sup>/h przy 50 m podnoszenia
- Max. wysokość podnoszenia -72m (7,2 bar) atm
- Max. wydajność 122L/min (7,3 m<sup>3</sup>/h)


#### Parametry techniczne:

- Zasilanie - 230V
- Wysoka sprawność
- Praca ciągła i przerywana
- Max. zanurzenie pompy pod lustro wody 100 m
- Króciec tłoczny 1<sup>1/2</sup>" gw
- Wbudowany zawór zwrotny
- Przewód elektryczny 1,5m (możliwość przedłużenia przewodu)
- Nie wymaga skrzynki rozruchowej
- Pływająca hydraulika


#### Wbudowane zabezpieczenia

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem

Pompa wykonana jest z wysokiej klasy materiałów co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

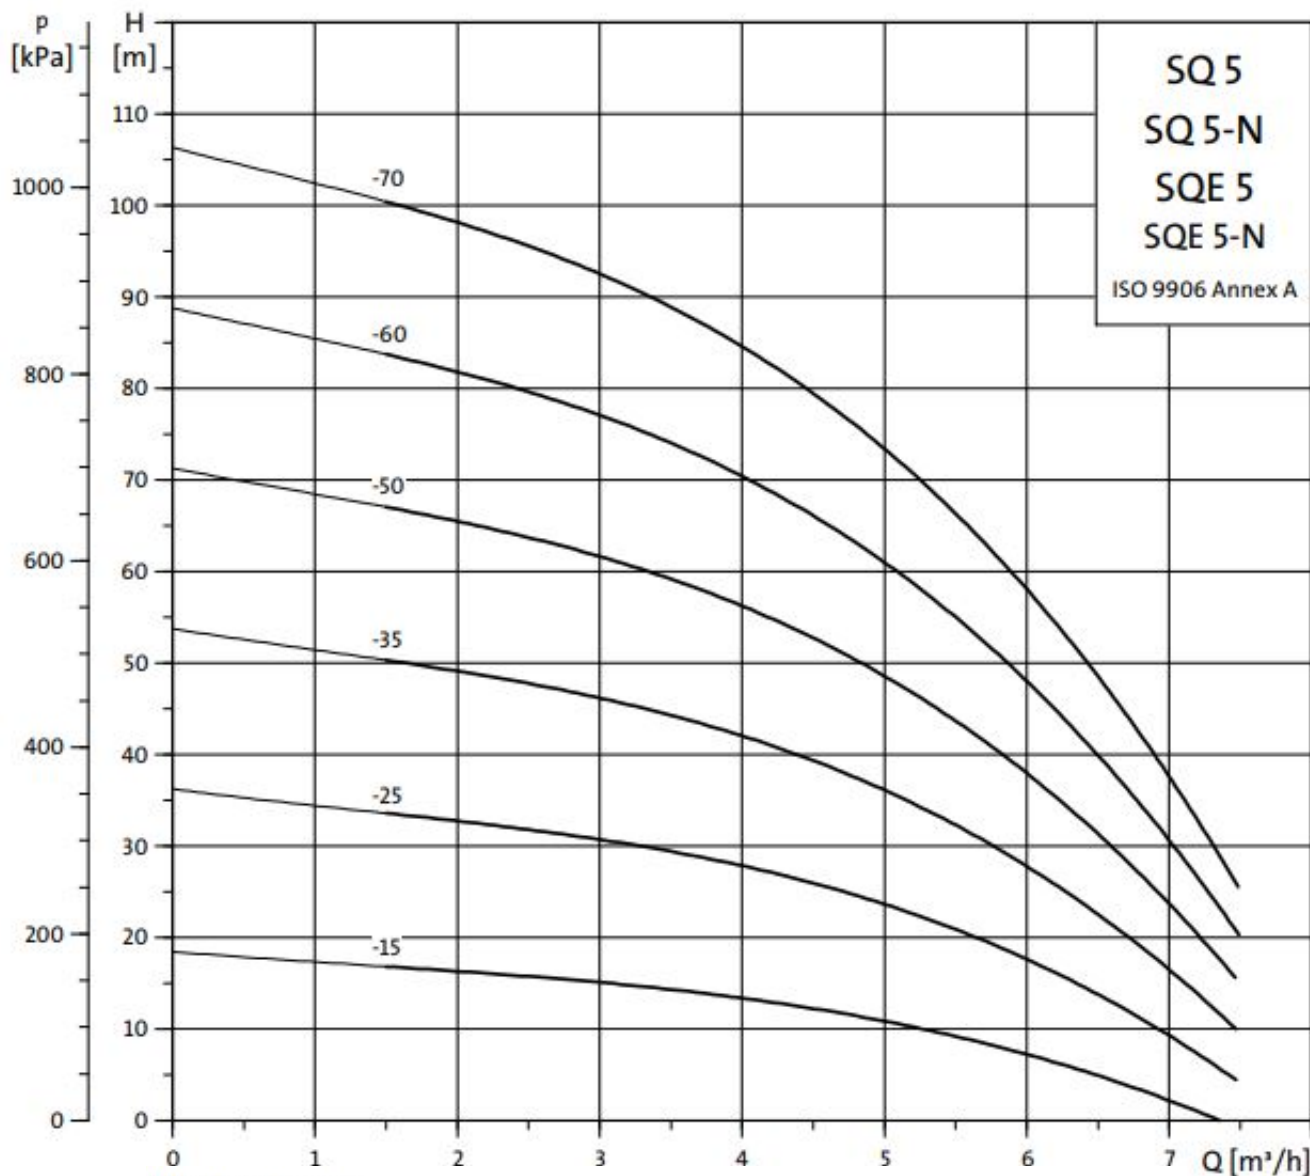

**Wymiary i masa**

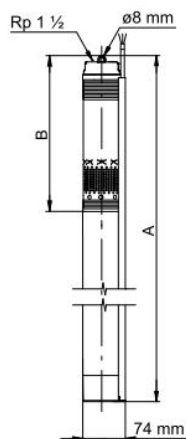

TM01 2759 0499

Typ pompy	Liczba stopni	Silnik		Wymiary [mm]		Masa netto [kg] *	Objętość wysyko-wa [m³] *
		Typ	Moc wyjściowa silnika (P2) [kW]	A	B		
SQ 5-15 (-N)	1	MS 3 (-NE)	0,70	743	265	4,7	0,0092
SQE 5-15 (-N)		MSE 3 (-NE)					
SQ 5-25 (-N)	2	MS 3 (-NE)	0,70	743	265	4,8	0,0092
SQE 5-25 (-N)		MSE 3 (-NE)					
SQ 5-35 (-N)	3	MS 3 (-NE)	1,15	824	346	5,5	0,0100
SQE 5-35 (-N)		MSE 3 (-NE)					
SQ 5-50 (-N)	4	MS 3 (-NE)	1,68	860	346	6,1	0,0104
SQE 5-50 (-N)		MSE 3 (-NE)					
SQ 5-60 (-N)	5	MS 3 (-NE)	1,68	941	427	6,4	0,0113
SQE 5-60 (-N)		MSE 3 (-NE)					
SQ 5-70 (-N)	6	MS 3 (-NE)	1,85	941	427	6,4	0,0113
SQE 5-70 (-N)		MSE 3 (-NE)					

\* Pompa z silnikiem, 1,5 m kablem i osłoną kabla.