

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-panelli-95-prx-214-pm-0-75-kw-najwyzsze-dopuszczenie-piasku-p-560.html>



Pompa głębinowa Panelli 95 PRX 2/14 PM 0,75 kW (najwyższe dopuszczenie piasku)

Cena brutto	1 680,00 zł
Cena netto	1 365,85 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Panelli
Podnoszenie H	92 m
Wydajność Q	60 l/min

Opis produktu



włoska doskonałość od 1906 roku
Pompa głębinowa Panelli 95 PRX 2 N/14 PM 0,75 kW



WYPRODUKOWANO
WE WŁOSZACH

Najwyższa dopuszczalna zawartości piasku!

Pompy te przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej. Pompy wielostopniowe z pływającymi wirnikami dzięki czemu zdecydowanie zwiększa się żywotność i trwałość pompy.

Pompy posiadają zdolność tłoczenia wody z zawartością piasku do aż **300g/m³** (JEDYNA TAKA KONSTRUKCJA NA RYNKU) co w przypadku pomp głębinowych tradycyjnych jest niedopuszczalne a bardzo ważne przy zastosowaniu pomp w studniach wierconych.

Pompę mogą państwo otrzymać z odpowiednią długością kabla oraz osprzętem.

Wysokiej klasy silnik PM, niskie zużycie energii przy bardzo dobrych parametrach technicznych to jeden z ważniejszych atutów tej serii pomp.

Solidna konstrukcja i użyte najwyższej jakości materiały zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację.

Pompa posiada atest PZH.

Przeznaczenie

- Studnie wiercone, studnie kręgowe (kopane).

Zastosowanie

- Zaopatrywanie domów jedno i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, nawadnianie itp.

Dane techniczne:

4"

95 PR 3 N/16

Średnica nominalna

Liczba stopni

Nominalna wydajność pompy w m³ / h

Pompa odśrodkowa z wymiennym filtrem i głowicą wykonana z mosiądzu

PRX: WYMIENNY FILTR I GŁOWICA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

PRG: WYMIENNY FILTR I GŁOWICA Z ŻELIWA

- Zasilanie - **230V lub 400V (0,75 kW)**
- Max. wydajność - **60L/min (3,6 m³/h)**
- Max. wysokość podnoszenia - **92 m (9,2 bar)**
- Najwyższa dopuszczalna norma zawartości piasku - **do 300g/m³**
- Max. zanurzenie pompy pod lustro wody - **100 m**
- Średnica pompy - **96 mm**
- Króciec tłoczny - **5/4" gw**
- Waga - **10 kg**

Cechy:

- Obudowa pompy - Stal nierdzewna
- Wbudowany zawór zwrotny
- Oryginalny przewód elektryczny 0,5 m (możliwość przedłużenia przewodu)
- Wersja 230V wyposażona w skrzynkę rozruchową.
- Wysoka sprawność
- Praca ciągła i przerywana

PARAMETRY HYDRAULICZNE

Q = Wydajność - Obciążenie


50 HZ

n=2900 min

Typ	Moc		230V		400V Trój fazowy A	H(m)	Q					
			Jednofazowy				l/min		l/sec		m³/h	
	kW	HP	A	µF	A		0	20	30	40	50	60
95 PR2 N/07	0,37	0,5	3,5	16	-	H(m)	46	40	36	31	24	15
95 PR2 N/10	0,55	0,75	4,9	20	1,7		66	57	52	44	35	22
95 PR2 N/14	0,75	1	6,5	30	2,2		92	80	73	62	49	31
95 PR2 N/21	1,1	1,5	9,4	40	3		138	120	109	93	73	46
95 PR2 N/28	1,5	2	11,5	50	4		184	160	145	124	97	61
95 PR2 N/41	2,2	3	14,7	75	5,7		269	234	213	182	143	90
95 PR2 N/56	3	4	-	-	7,4		368	320	291	248	195	123
95 PR2 N/70	4	5,5	-	-	10		460	400	363	310	243	153


OGÓLNE WYMIARY I WAGA


Typ	A mm Jednofazowy V230	A mm Trójfazowy V400	B mm	C mm Jednofazowy V230	C mm Trójfazowy V400	M Kg Jednofazowy	M Kg Trójfazowy	P Kg
95 PR2 N/07	681	-	364	317	-	7	-	4
95 PR2 N/10	767	747	430	337	317	8	8	5
95 PR2 N/14	880	855	518	362	337	10	10	6
95 PR2 N/21	1064	1034	672	392	362	12	12	7
95 PR2 N/28	1248	1218	826	422	392	13	13	9
95 PR2 N/41	1579	1564	1112	467	452	15	15	12
95 PR2 N/56	-	1999	1442	-	557	-	19	16
95 PR2 N/70	-	2347	1750	-	597	-	22	20

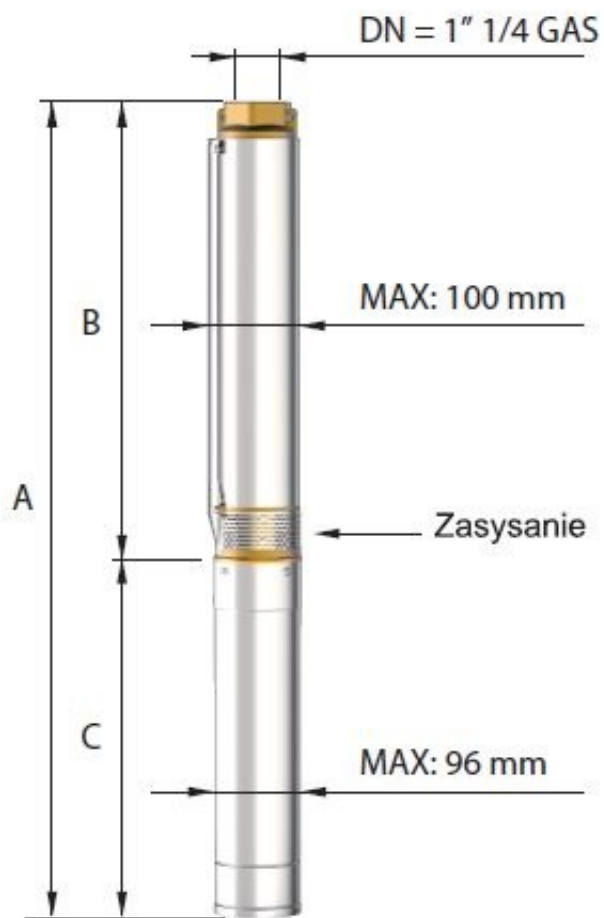

95 PRX


Wymienny filtr
i głowica pompy ze
stali nierdzewnej,
odlew AISI 304

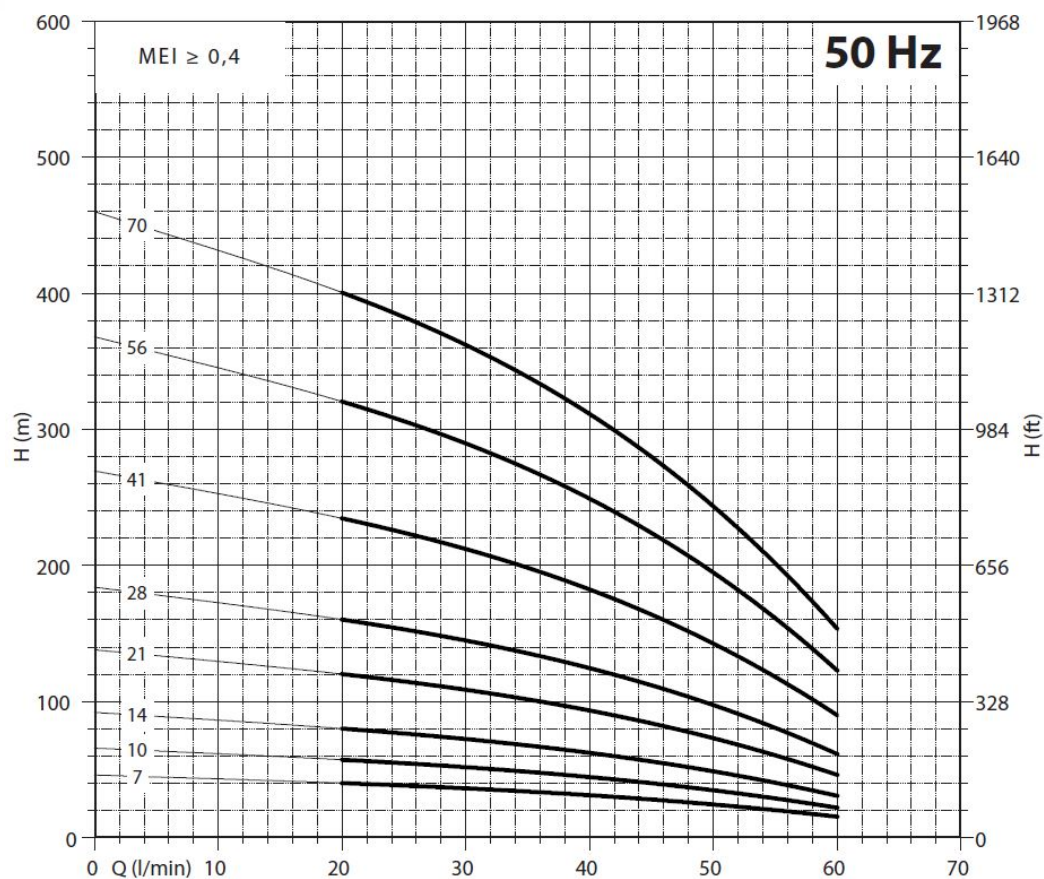

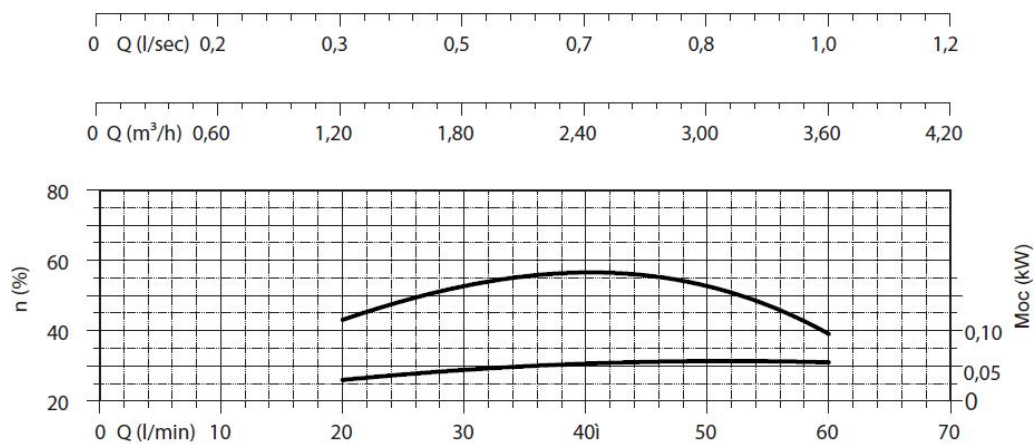

NPSH (m)			25%	50%	75%	100%
95 PR 2	95 PRX 2	95 PRG 2	2	2	2,5	3,2

Diagram showing the removal of the top cover (16) and the bottom cover (2) from the unit.

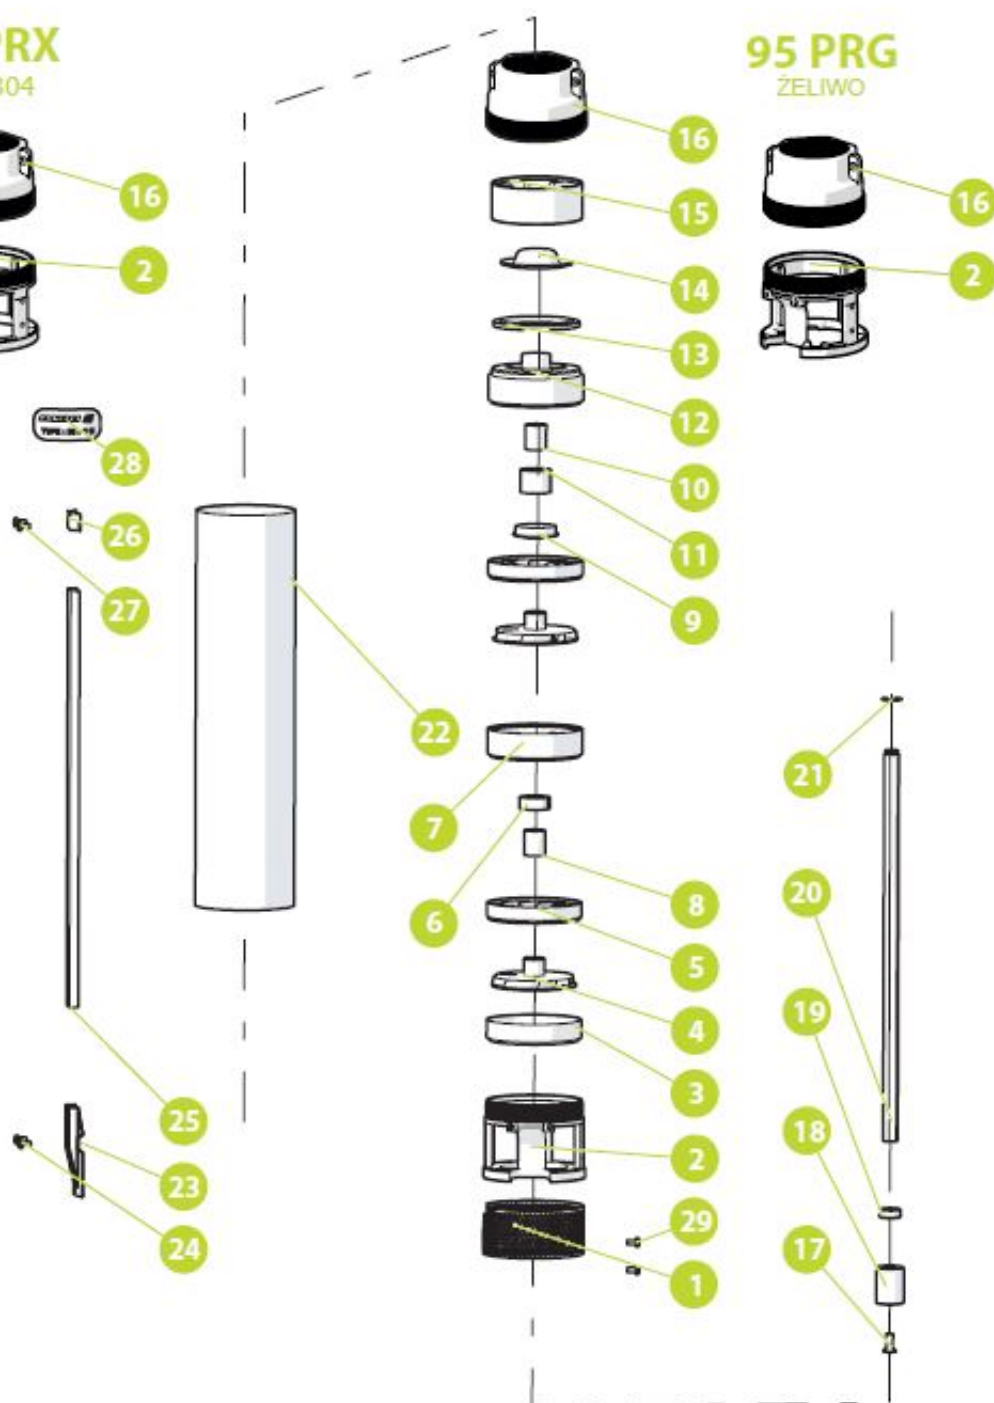

Dok. KOD	OPIS	MATERIAŁ
1	SITO SSAWNE	AISI 304
V	KORPUS SSĄCY	MOSIĄDZ
3	OBUDOWA POŚREDNIA	AISI 304
4	WIRNIK	POLIWĘGLAN
5	DYFUZOR	NORYL GFN2
6	TULEJA ŁOŻYSKA POŚREDNIEGO	GUMA NBR
7	KOMORA	NORYL GFN2
8	PRZEKŁADKA POŚREDNIA	AISI 304
9	OSŁONA PIASKU	NORYL GFN2
10	WSPORNIK GÓRNY PRZEKŁADKI	AISI 304
11	TULEJA ŁOŻYSKA GÓRNEGO	GUMA NBR
12	WSPARCIE GÓRNE	NORYL GFN2
13	USZCZELKA ZAWORU	GUMA NBR
14	ZAWÓR KAPTURKOWY	AISI 304
15	PIERŚCIENIOWY KANAŁ ZBIORCZY Z ŁĄCZNIKIEM	NORYL GFN2
16*	KANAŁ ZBIORCZY	MOSIĄDZ
17	ŚRUBA M6x12	AISI 304
18	ŁĄCZNIK PLYWAJĄCY	AISI 304
19	PRZEKŁADKA PIERWSZEGO WIRNIKA	POLIWĘGLAN
20	WAŁ POMPY	AISI 420
21	SEEGER	AISI 304
22	TULEJA	AISI 304
23	KOŁNIEŻ DOLNY	AISI 304
24	N. 2 ŚRUBY M4X10 DO DOLNEGO KOŁNIERZA	AISI 304
25	OSŁONA KABLA	AISI 304
26	KOŁNIERZ GÓRNY	AISI 304
27	N. 2 ŚRUBY M4X10 DO KOŁNIERZA GÓRNEGO	AISI 304
28	ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA	POLIESTER
29	N. 2 ŚRUBY M4X10 FILTR SSAWNY	AISI 304

Katalog



Atest PZH



Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 95,00 zł), 400V