

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-skm100-inox-0-75-kw-p-752.html>



Pompa głębinowa SKM100 INOX 0,75 kW

Cena brutto	640,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	520,33 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	OMNIGENA
-----------	-----------------

Podnoszenie H	56 m
---------------	-------------

Wydajność Q	45 l/min
-------------	-----------------

Opis produktu

Pompa głębinowa SKM100 INOX 0,75 kW

Pompa do zaopatrywania w wodę pitną z własnych odwiertów do domków jednorodzinnych, domków letniskowych. Urządzenia charakteryzują się stosunkowo wysokimi ciśnieniami przy niewielkim poborze mocy. Pompa posiada dwa wirniki z mosiądzu..

Pompy serii SKM/SKT to monoblokowe pompy głębinowe gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest bezpośrednio z silnikiem. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłókniстых.

Zastosowanie:

- Gospodarstwa domowe
- Działki rekreacyjne
- Ogrodnictwo
- Rolnictwo



Dane techniczne:


- Moc 0,75 kW 230V.

-
- Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
 - Temperatura wody: max 35°C
 - Stopień ochrony: IP 68
 - Izolacja: klasa B
 - Napięcie zasilania: 230V/400V
 - Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
 - Instalacja: pionowa
 - Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
 - Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
 - Maks.wydajność 45L/min.
 - Maks.wysokość podnoszenia 56 m (5,6 bar)
 - 15 m kabla elektrycznego
 - Średnica pompy 74mm
 - **Gwarancja: 12 miesięcy - firma; 24 miesiące - osoba fizyczna.**

Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki: mosiądz

Charakterystyka pomp SK

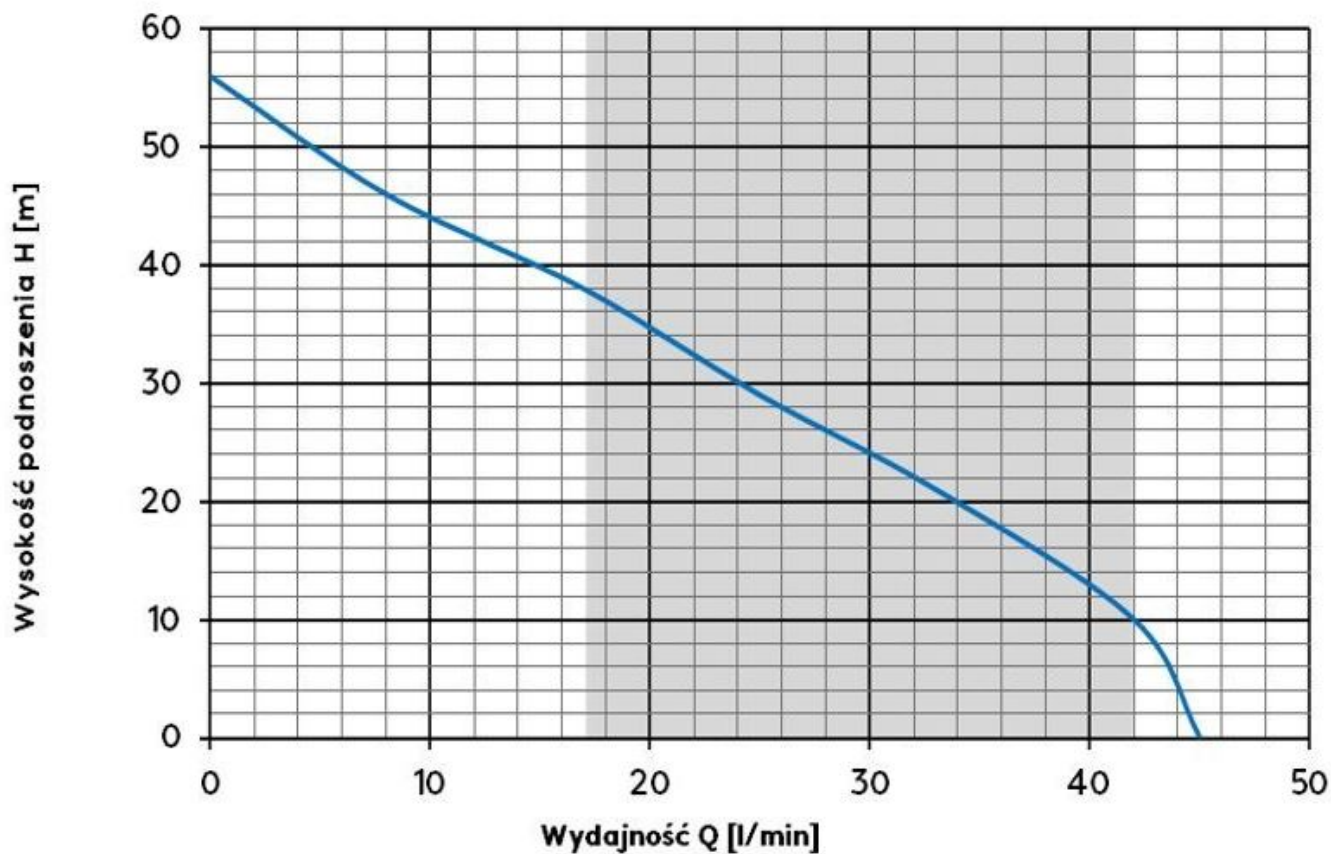

Pompy zasilane na 230V wyposażone są w puszkę rozruchową. W zależności od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego o długości 15m dołączamy hermetycznym łączem kabel o odpowiednim przekroju i długości (wielokrotność 5m).