

## Pompa IWH 2-03 IBO (230V)



Cena brutto	<b>871,00 zł</b>
Cena netto	<b>708,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu



**IWH 2-03** - Pompa przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. IWH2-03 jest jednostopniową, samossącą, odśrodkową pompą powierzchniową, wyposażoną w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą zostały wykonane ze stali nierdzewnej (INOX). Pompa wytwarzana jest w najwyższych standardach jakościowych, co dotyczy użytych materiałów jak i wykonania. Pompa wyposażona została w przewód zasilający zakończony wtyczką a silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

#### Zastosowanie:

- Zaopatrywanie w wodę domów, ogrodów,
- Myjnie przemysłowe,
- Klimatyzacje i systemy chłodzenia
- W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz przemysłu.

#### Parametry techniczne :



- Wydajność max (Q max) - **70 l/min (4,2 m<sup>3</sup>/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **43 m (4,3 bar)**
- Napięcie - **230 V**
- Pobór prądu - **5,2 A**
- Moc silnika - **0.75 kW**
- Zdolność ssania - **8m**
- Króciec - **1x1"**

- Waga - **10 kg**


#### Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy - **50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **50°C**
- Klasa izolacji - **F**
- Tryb pracy - **ciągły**
- Bezpieczeństwo - **IP55**

#### Materiały:

- Obudowa - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Wał i rotor - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik - **Stal nierdzewna AIS 316**
- Między-ściana - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Dyfuzor/kierownica - **Noryl**
- Dławica mechaniczna - **Ceramika/grafit/NBR**
- Prędkość obrotowa silnika - **2850RMP**

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dl/wys/szer (cm)	Waga (kg)
IWH2-03	43	70	750	230	8	5,2	1x1	37/20/19	10

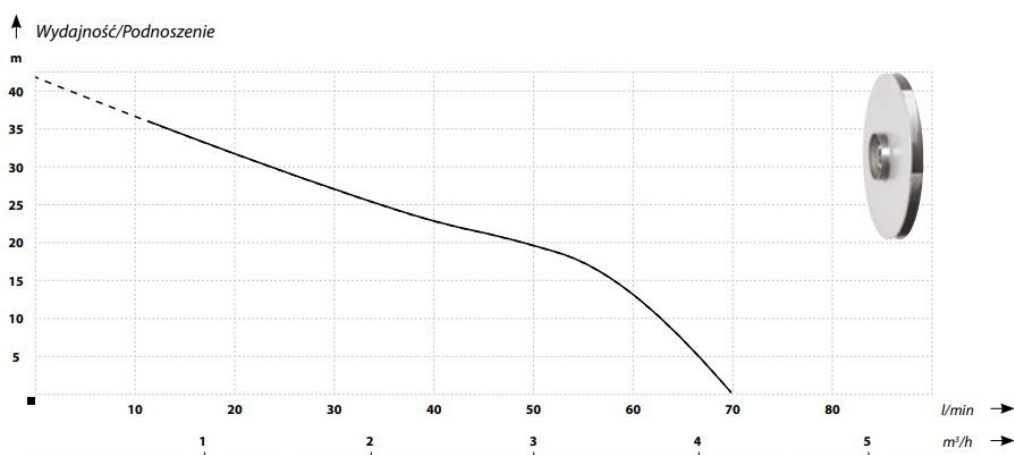

[Karta katalogowa](#)



**Gwarancja - 24 miesiące**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja** : Bez osprzętu , Z osprzętem (+ 110,70 zł )