

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-iqn-50-750-z-rozdrabniaczem-i-plywakiem-230-v-p-2362.html>



Pompa zatapialna IQN 50-750 z rozdrabniaczem i pływakiem (230 V)

Cena brutto	900,00 zł
Cena netto	731,71 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887259415
Producent	IBO
Podnoszenie H	15 m
Wydajność Q	383 l/min

Opis produktu


Pompa zatapialna IBO IQN to pompa z rozdrabniaczem, przeznaczona do pompowania wody czystej oraz zanieczyszczonej w gospodarstwach domowych, rolnictwie i przemyśle. Wysokosprawny wirnik śrubowy z tarczą tnącą pozwala na efektywne rozdrabnianie zanieczyszczeń, a solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach.

Cechy:

- Pompy przeznaczone do wody czystej i zanieczyszczonej,
- Wbudowany rozdrabniacz z tarczą tnącą ułatwiający pompowanie zanieczyszczeń,
- Automatyczna praca dzięki elektrycznemu pływakowi,
- Samoczynne włączanie i wyłączanie w zależności od poziomu wody,
- Wysokosprawny wirnik zapewniający efektywne tłoczenie medium,
- Przystosowane do pracy ciągłej,
- Solidna konstrukcja do zastosowań domowych i gospodarczych,
- Możliwość montażu w zbiornikach, studzienkach i cysternach,
- Dostępność kilku modeli o różnej wydajności i możliwościach pracy,
- Ochrona przed pracą na sucho przy prawidłowym użytkowaniu,
- Bezpieczna eksploatacja dzięki wymagany zabezpieczeniom elektrycznym,
- Trwała konstrukcja odporna na pracę w zanurzeniu.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 15.0 m,
- Wydajność: 383.0 l/min.,
- Moc: 0,75 kW,

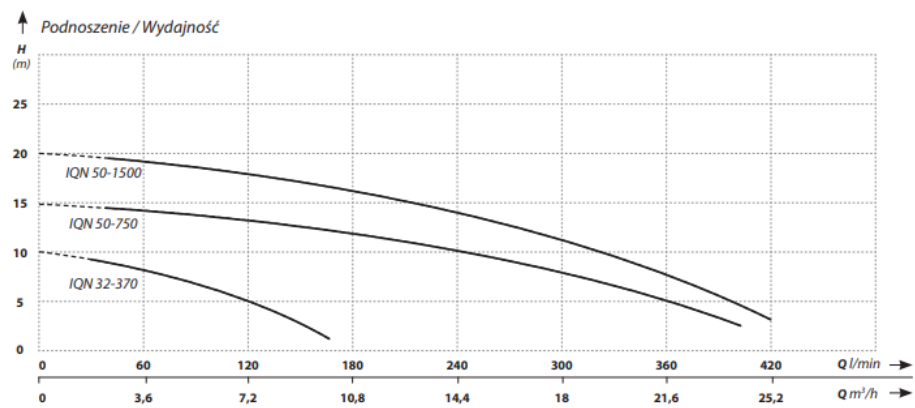

- Zasilanie: 1~230 V,
- Prąd: 5.49 A,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX8,
- Typ wirnika: śrubowy,
- Przyłącze [DN/cale]: 2,
- Wbudowany pływak/sonda: tak
- Pozycja pracy: pionowa,
- Długość kabla zasilającego: 10.0 m,
- Wymiar dł./wys./szer.: 475/170/256 mm,
- Waga: 20.0 kg,